
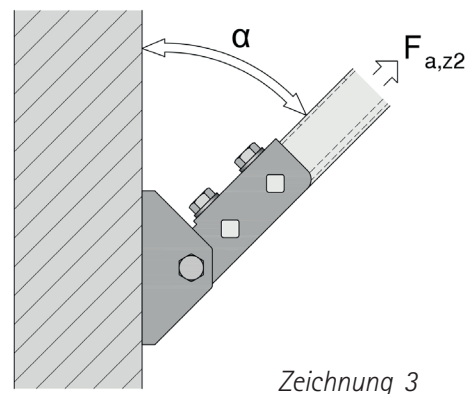
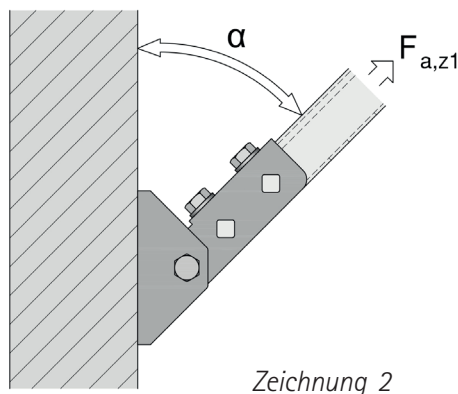


Walraven RapidStrut®

Montageschienensystem

Technische Daten

Gelenkhalter

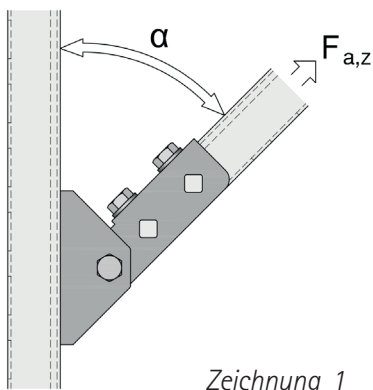

Produktdetails

Art.Nr.	a°	Fa,z (N) (Zeichnung 1)	Fa,z1 (N) (Zeichnung 2)	Fa,z2 (N) (Zeichnung 3)	
66588814	0	2,800	3,975	9,700	
	30	2,900	3,975	9,700	
	45	2,500	3,975	9,700	
	60	2,400	3,975	9,700	
	90	3,400	3,975	9,700	
66587814	0	2,800	3,975	9,700	Edelstahl
	30	2,900	3,975	9,700	Edelstahl
	45	2,500	3,975	9,700	Edelstahl
	60	2,400	3,975	9,700	Edelstahl
	90	3,400	3,975	9,700	Edelstahl

Ermittelte Werte in Verbindung mit Schienenprofil 41x41x2,5 mm.

Fa,z/Fa,z1 ermittelt mit Sechskantschraube M12 x 25 mm; 8.8 DIN 933 und Schiebemutter M12 (#651868012), montiert mit 40 Nm Anzugsmoment an offener Seite des Profils.

Fa,z2 ermittelt mit Sechskantschraube M12 x 25 mm; 8.8 DIN 933, gekontert an Schiebemutter M12 mit 40 Nm Anzugsmoment durch die gelochte Seite des Profils.



UK +44 1295 75 34 00
NL +31 297 23 30 00
BE +32 16 82 20 40
FR +33 4 76 04 10 70
ES +34 93 721 33 75

DE/AT/CH +49 921 75600
DK/NO +45 46 37 05 10
SE +46 40 36 54 20
PL +48 880 757 351
IT +34 93 721 33 75

CZ/SK +420 326 724 009
HU/RO +36 1 920 2458
HR +381 61 44 46 444
US +1 800 610 5056
CA +1 800-263-8652

UA +380 44 351 27 47
SG +65 6970 0605
UAE +971 4 8821 114
Other countries
+31 297 23 30 00