


Walraven RapidStrut® Supportsystem

Teknisk information

Skenfäste (Ledat)

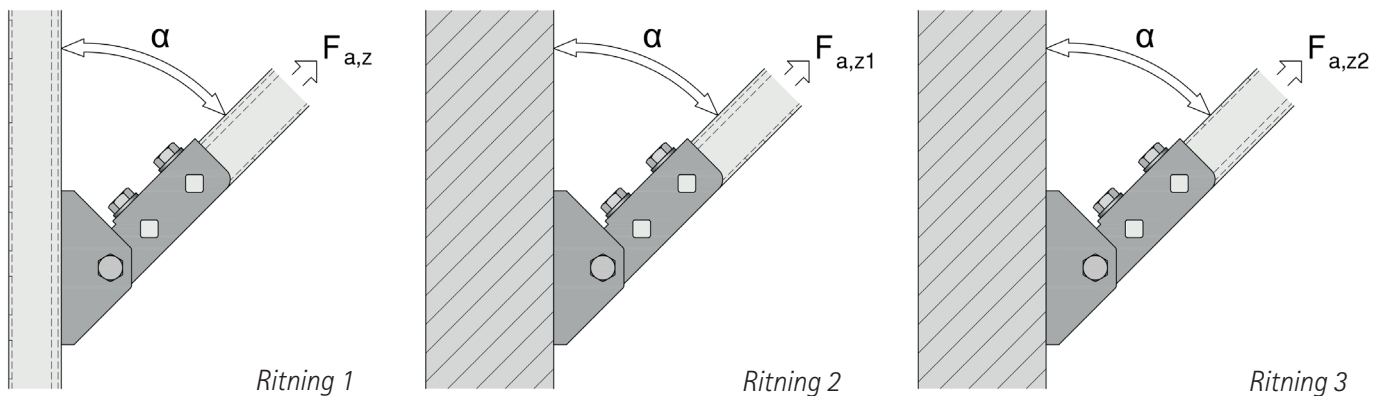

Produktinformation

Art nr.	a°	Fa,z (N) (Ritning 1)	Fa,z1 (N) (Ritning 2)	Fa,z2 (N) (Ritning 3)	
66588814	0	2,800	3,975	9,700	
	30	2,900	3,975	9,700	
	45	2,500	3,975	9,700	
	60	2,400	3,975	9,700	
	90	3,400	3,975	9,700	
66587814	0	2,800	3,975	9,700	Rostfritt stål
	30	2,900	3,975	9,700	Rostfritt stål
	45	2,500	3,975	9,700	Rostfritt stål
	60	2,400	3,975	9,700	Rostfritt stål
	90	3,400	3,975	9,700	Rostfritt stål

Alla värden testade med skenor 41x41x2,5mm.

Fa, z / Fa, z1 testad med M12 x 25 mm sexkantsbult Gr 8,8 DIN 933 & M12 glidmutter 651868012 genom öppen profil på skenan, åtdragen med 40Nm.

Fa, z2 testad med M12 x 25 mm sexkantsbult Gr 8,8 DIN 933 genom skärad sektion av skena i M12 glidmutter, åtdragen med 40Nm.



UK +44 1295 75 34 00
 NL +31 297 23 30 00
 BE +32 16 82 20 40
 FR +33 4 76 04 10 70
 ES +34 93 721 33 75

DE/AT/CH +49 921 75600
 DK/NO +45 46 37 05 10
 SE +46 40 36 54 20
 PL +48 880 757 351
 IT +34 93 721 33 75

CZ/SK +420 326 724 009
 HU/RO +36 1 920 2458
 HR +381 61 44 46 444
 US +1 800 610 5056
 CA +1 800-263-8652

UA +380 44 351 27 47
 SG +65 6970 0605
 UAE +971 4 8821 114
 Other countries
 +31 297 23 30 00