

Walraven RapidStrut® Système de fixation

Informations techniques


Walraven Strut Ecrous coulissants



Electrozingué (ez)
Galvanisé à chaud (gac)
Walraven BIS UltraProtect® 1000 (BUP)
Inox

Code article

65170XX (ez)
65180XX (gac)
651880XX (BUP)
65177XX (Inox)

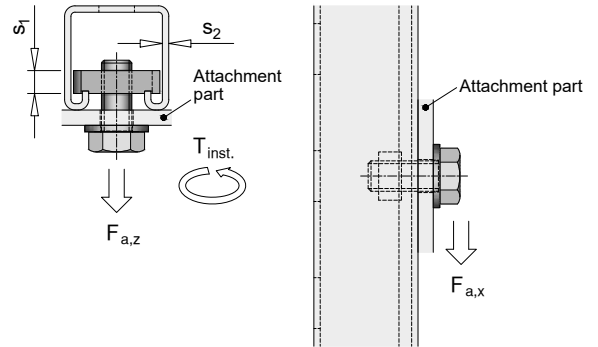

Walraven RapidStrut® Ecrous coulissants avec ailettes plastiques



Electrozingué (ez)
Walraven BIS UltraProtect® 1000 (BUP)
Inox

Code article

65186XX (ez)
6518680XX (BUP)
6518670XX (Inox)

Caractéristiques produits

Walraven Strut Ecrous coulissants et Walraven RapidStrut® Ecrous coulissants avec ailettes plastiques

Walraven Strut Ecrous coulissants				Walraven RapidStrut® Ecrous coulissants avec ailettes plastiques				T _{inst.} (Nm)		
ez	gac	BUP	inox	ez	BUP	inox	Dim.	S ₂ = 1,5 mm	S ₂ = 2,0 mm	S ₂ = 2,5 mm
6517006	6518006	65188006	6517706	6518606	651868006	651867006	M6	7,0	7,0	7,0
6517008	6518008	65188008	6517708	6518608	651868008	651867008	M8	25,0	25,0	25,0
6517010	6518010	65188010	6517710	6518610	651868010	651867010	M10	40,0	40,0	40,0
6517012	6518012	65188012	6517712	6518612	651868012	651867012	M12	40,0	50,0	50,0

Walraven Strut Ecrous coulissants et Walraven RapidStrut® Ecrous coulissants avec ailettes plastiques

Charges maximales admissibles

G	Fa,x (N)			Fa,z (N)		
	S ₂ = 1,5 mm	S ₂ = 2,0 mm	S ₂ = 2,5 mm	S ₂ = 1,5 mm	S ₂ = 2,0 mm	S ₂ = 2,5 mm
M6	730	880	950	2 310	2 460	2 660
M8	1 000	1 600	2 200	2 660	3 580	4 500
M10	1 200	1 950	2 550	4 210	4 600	5 000
M12	1 200	2 430	2 950	4 210	4 600	5 000



UK +44 1295 75 34 00
NL +31 297 23 30 00
BE +32 16 82 20 40
FR +33 4 76 04 10 70
ES +34 93 721 33 75

DE/AT/CH +49 921 75600
DK/NO +45 46 37 05 10
SE +46 40 36 54 20
PL +48 880 757 351
IT +34 93 721 33 75

CZ/SK +420 326 724 009
HU/RO +36 1 920 2458
HR +381 61 44 46 444
US +1 800 610 5056
CA +1 800-263-8652

UA +380 44 351 27 47
SG +65 6970 0605
UAE +971 4 8821 114
Other countries
+31 297 23 30 00