


walraven

Egy erős és
megbízható alap

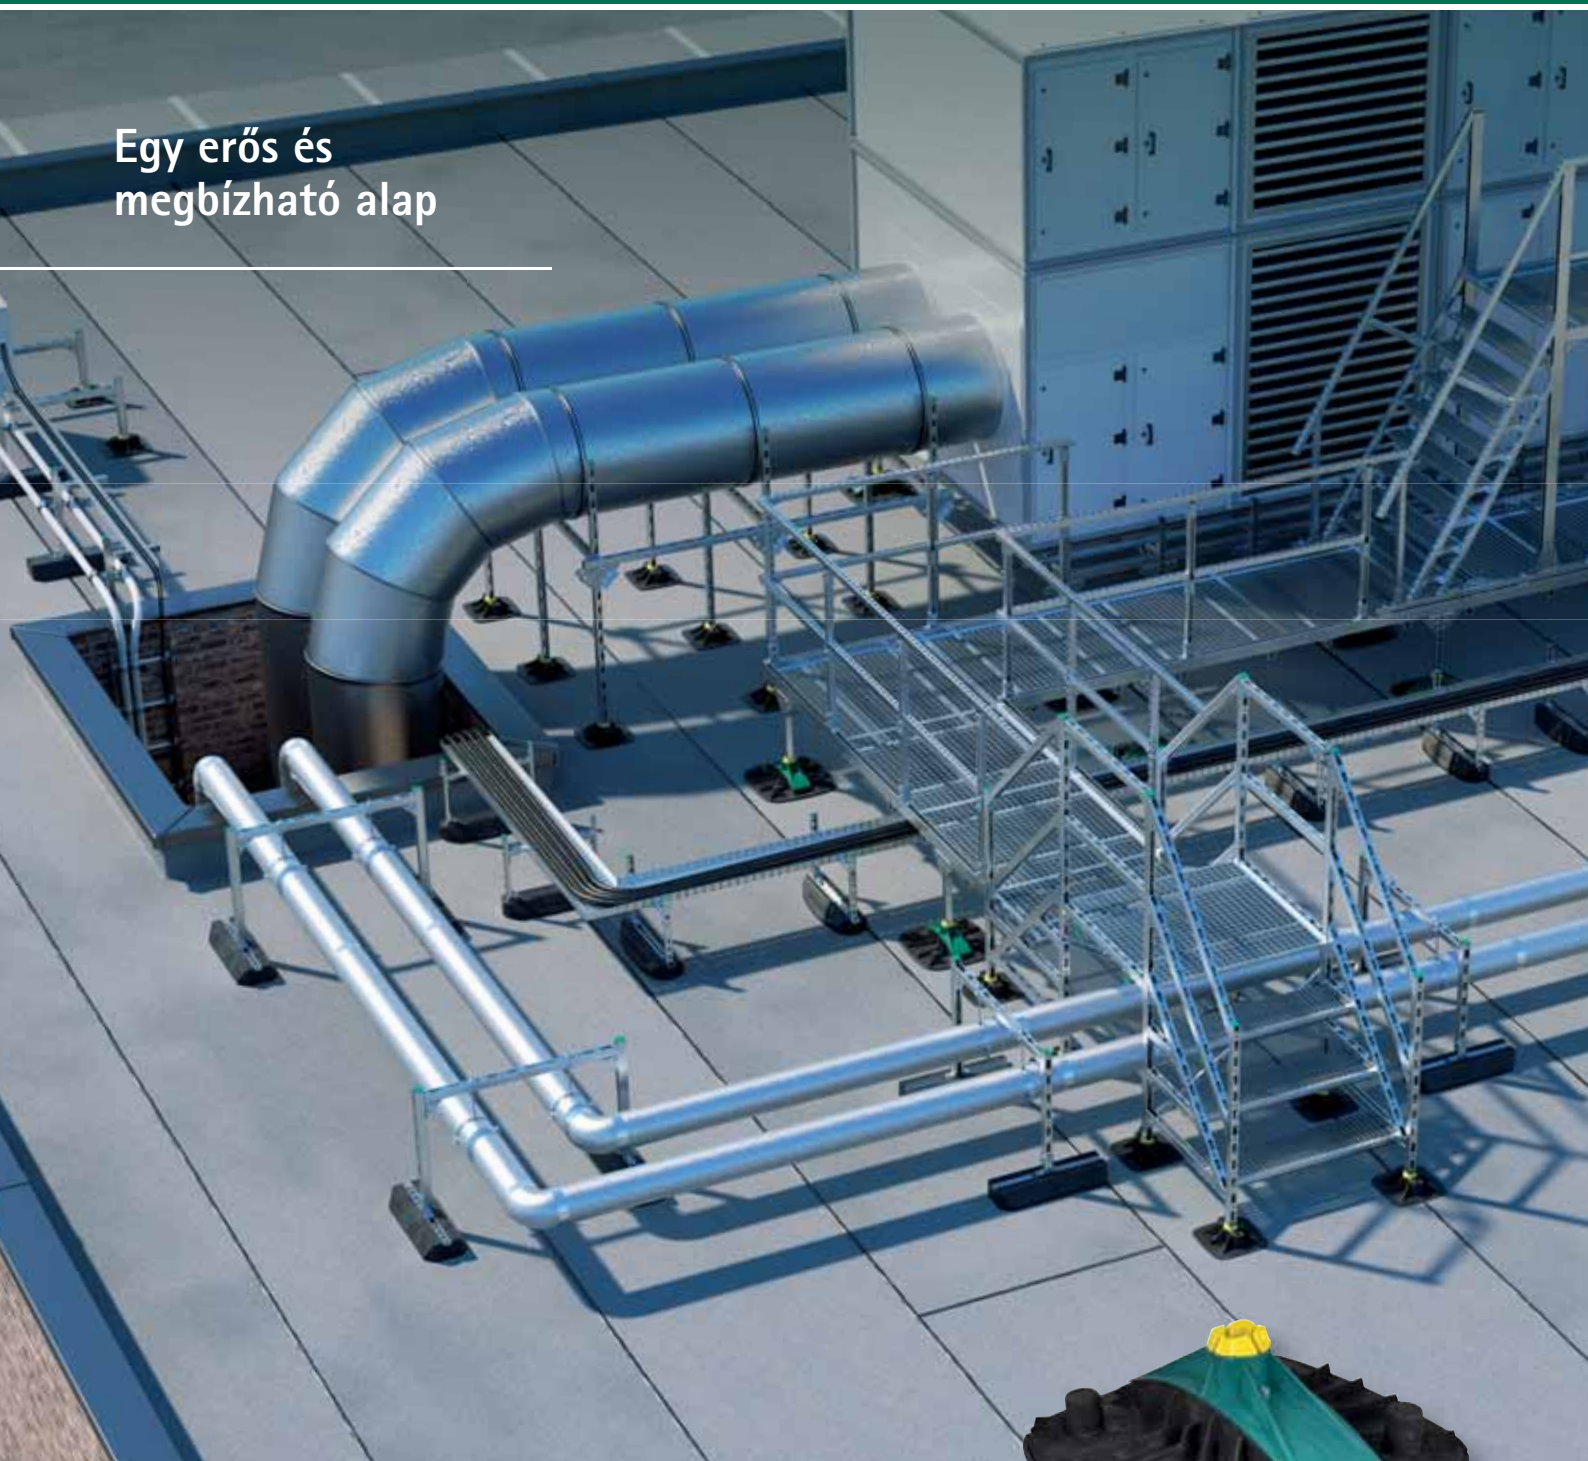


Walraven Yeti®

Bármilyen Strut rendszerű szereléshez



The value of smart

Walraven Yeti® 480

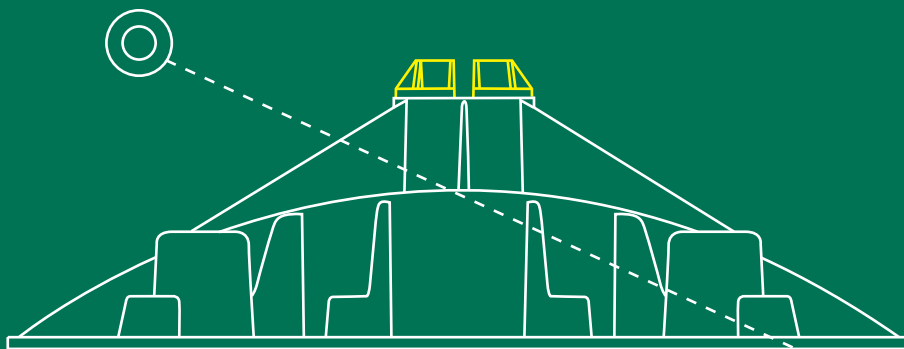


⊕ A tető lejtésének
kompenzálására
7°-ig állítható




Walraven Yeti® 335

⊕ 360°-ban
elfordítható betét

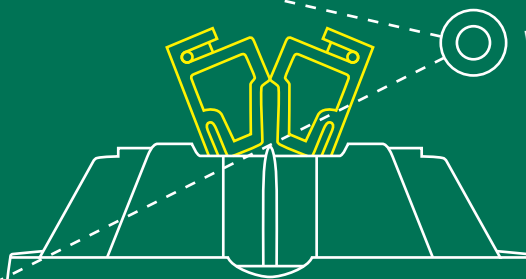

Walraven Yeti® 130

⊕ Egyedi bepattintható
betéttel

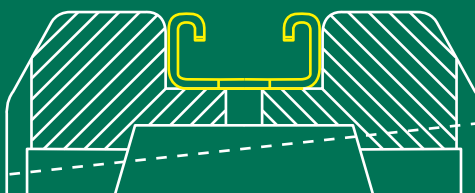

Walraven Ursus

⊕ Optimalizált
tehereloszlás

Intelligens megoldások már a kezdetektől

Az 1942-ben alapított Walraven az Ön globális partnere a szerelőiparban. Mindig is elkötelezték voltunk az iránt, hogy ügyfeleink munkáját könnyebbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá tegyük. Egyszerű és intelligens megoldásokkal, átfogó szolgáltatásokkal és kiváló támogatással. **Walraven. The value of smart**

Walraven Tartószerkezet

Egy erős és megbízható alap bármilyen Strut rendszerű szereléshez

Walraven Yeti® 480

Tartószerkezet



A Walraven Yeti® 480 egy fúrást nem igénylő, moduláris rendszer szerelvények alátámasztásához lapostetőkön, egyéb lapos felületeken és kis dőlésszögű tetőkön (legfeljebb 7°-ig). Az erős Walraven Yeti® talpak Walraven RapidStrut® szerelősínnel kombinálva használандók. Az opcionális ballaszt blokkokkal növelhető a tömeg, így még nagyobb stabilitás biztosítható.

Walraven Yeti® 335

Tartószerkezet



A Walraven Yeti® 335 a Walraven Yeti® 480 kisebbik családtagja. Arra lett tervezve, hogy szerelvényeket támasszon alá lapostetőkön, vagy egyéb lapos felületeken Walraven RapidStrut® szerelősínnel kombinálva. A Walraven Yeti® 335 függőleges és vízszintes alkalmazásokhoz használható, egy 360°-ban elforgatható betéttel rendelkezik, mellyel pontos pozicionálás valósítható meg. Ugyanakkor egy csúszásmentes, rezgéscsillapító alátét is tartozik hozzá, mellyel megakadályozható a tetőszigetelés sérülése.

Walraven Yeti® 130

Tartószerkezet



Egy rugalmas és megbízható alap könnyű Strut rendszerű szerelésekhez tetőkön. Egy csúszásmentes, rezgéscsillapító alátét tartozik hozzá, mellyel megakadályozható a tetőszigetelés sérülése.

Walraven Ursus Tartószerkezet

Tartószerkezet



A Walraven Ursus arra lett tervezve, hogy kis, lineáris csővezeték rendszereket, légcatornákat, kábeltálcákat támasszon alá, de ideális klíma szerelésekhez, szerelőjárdákhoz és egyéb hasonló alkalmazásokhoz lapostetőkön. A Walraven Ursus Tartószerkezet UV-álló, vulkanizált gumiból készül, melybe egy Walraven BIS UltraProtect®1000 felületkezeléssel ellátott Walraven RapidStrut® szerelősíndarab van beágyazva.

Jellemzők és előnyök



Nincs szükség fúrára

Megelőzi a vízszigetelő lemez sérülését, ezáltal csökkenti a beázás veszélyét.



Újrahasznosítható

A talpak időjárásálló, UV-álló, újrahasznosított anyagokból készülnek.



Optimalizált teherelosztás

A teher optimális elosztása, és a holtteher csökkentése megvédi a tetőszigetelést.



Időt és pénzt takarít meg

Egyszerűen használható moduláris tartószerkezet.



Hang- és rezgésszigetelő

Csúszásgátló rezgéscsillapító alátéttel.



SG Bauakustik


Nr. 1762-001-18



*Lapos és kis dőlésszögű
tetőkhöz és nagy
terhekhez*

Walraven Yeti® 480

Állítható a precíz pozicionáláshoz és alkalmas nagy terhekhez

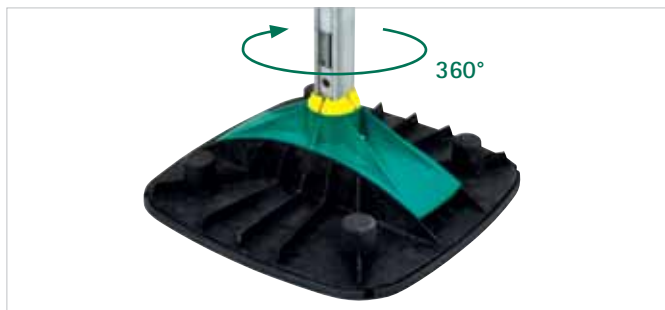

■ 360°-ban elfordítható betét



■ A tető lejtésének kompenzálására 7°-ig állítható



■ Csúszásgátló rezgéscsillapító alátéttel




■ Opcionális egymásra rakható ballaszt blokkok a stabilitás növeléséhez

Műszaki adatok

Walraven Yeti® 480

Cikkszám	Modell	Méret
67685001H	Függőleges	480 x 480 mm
67685101H	Vízszintes	480 x 480 mm

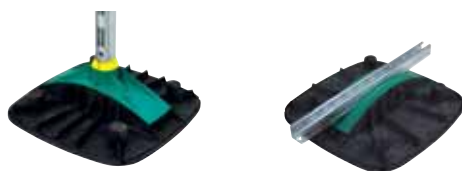


Ballaszt blokk

Cikkszám	Tömeg	Kombinálható
67685401	8 kg	Walraven Yeti® 480



Az öntvények újrahasznosított műanyagból és farostból készülnek.
Ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai hatásoknak.

Legnagyobb megengedett terhek



Tel. (+36 1) 920 2458




walraven.com



The value of smart

Rugalmas alkalmazási lehetőségek a Walraven RapidStrut® Rendszerrel

- minden Walraven Yeti® és Walraven Ursus termékkel kombinálható
- szerelősinék és tartozékok széles választéka
- gyors és egyszerű szerelés
- kiemelkedően magas korrózióállóság

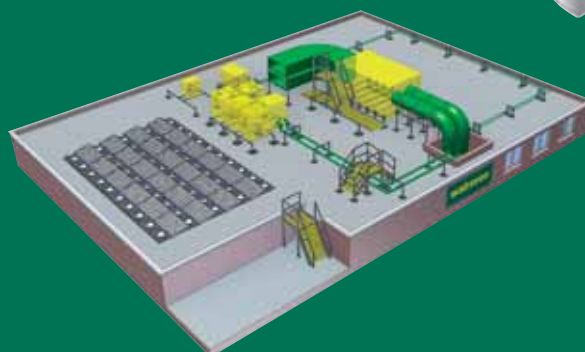





*Vízszintes és függőleges
alkalmazásokhoz
lapostetőkön*

Walraven Yeti® 335

Állítható a precíz pozicionáláshoz

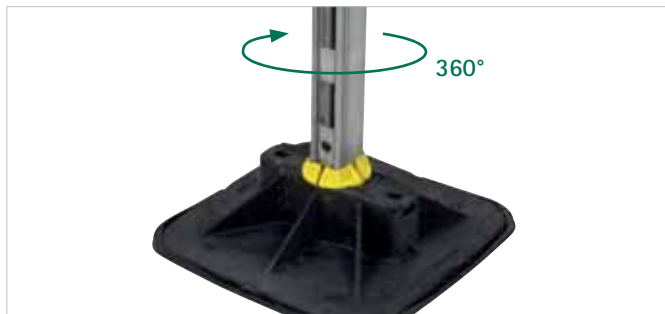


- 360°-ban elfordítható betét

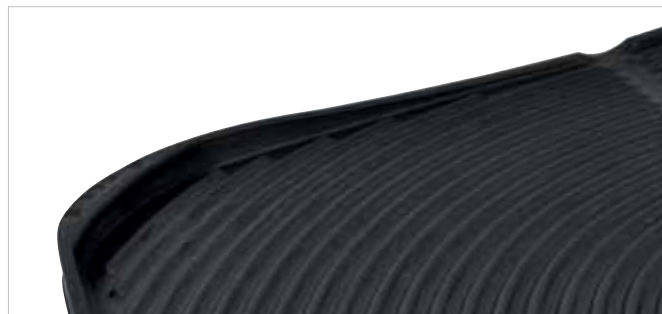

- Csúszásgátló rezgéscsillapító alátéttel

Vázszerkezet

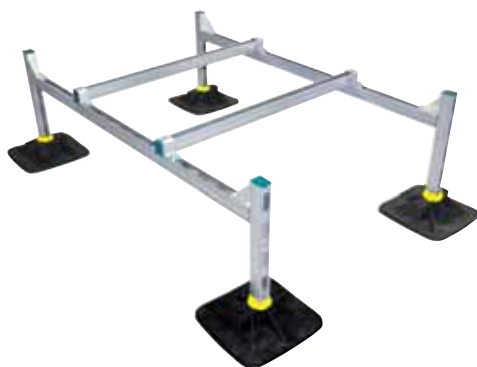


- Elérhető teljes vázszerkezetben is.
67685501H

Műszaki adatok

Walraven Yeti® 335

Cikkszám	Modell	Méret
67685201	Vízszintes és függőleges használatra	335 x 335 mm

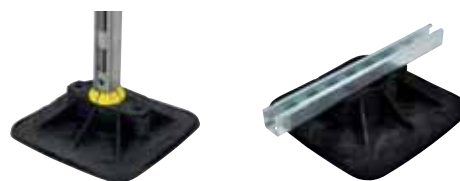


Az öntvények újrahasznosított műanyagból és farostból készülnek.
Ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai hatásoknak.

H-szett



- Elérhető H-szettben is (szerelőszínek nélkül).
67685302

Legnagyobb megengedett terhek



Tel. (+36 1) 920 2458




walraven.com



*Egy rugalmas és megbízható
alap könnyű Strut rendszerű
szerelésekhez tetőkön*

Walraven Yeti® 130

Egyedi bepattintható betéttel



*A betét automatikusan záródik
a sín behelyezésekor*

Jellemzők és előnyök

- alkalmas könnyű alkalmazásokhoz
- egyedi bepattintható betéttel
- hangelnyelő és csúszásgátló, rezgéscsillapító alátéttel
- rugalmas használat – személyre szabható megoldás
- költséghatékony, de mégis kiváló minőség

Műszaki adatok

- az öntvények újrahasznosított műanyagból és farostból készülnek
- 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül
- ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai hatásoknak
- 130 x 130 mm
- vízszintes és függőleges használatra
- cikkszám: 67685130
- a legnagyobb megengedett teher 2500 N

Vízszintes használat

Minden standard perforációval rendelkező Strut szerelősín alkalmazható, elsősorban a 41 x 21 x 2,5 vagy 41 x 41 x 2,5-es profil ajánlott. Tetszőleges hosszúságú vízszintes tartó építhető.

Függőleges használat

A 41 x 21-es profilok használhatók könnyű terhelhetőségű H-kapuk építéséhez, nincs szükség csatlakozóra, egyszerűen be kell helyezni a szerelősínt a Walraven Yeti® 130-ba.

Alkalmazások



- H-szett Walraven Yeti® 130-ból légszatórnák alátámasztásához



- Walraven Yeti® 130 csővezetékek tartozásához



- Walraven Yeti® 130 elektro-mos kábeltálcával



- Szerelőjárdák alátámasztása Walraven Yeti® 130-cal

Walraven BIS UltraProtect® 1000

Optimális védelem

- a speciális védelemmel ellátott felület gond nélkül ellenáll az 1000 órás* sópermet tesztnek
- alkalmas korrozív környezetben való felhasználásra (C1-C4 az ISO 12944-2 szerint)



Jobb, mint a tűzhorganyzás

- magasabb korrózióállóság: 1000 óra* a 300-600 órával szemben (50-80 µm rétegvastagság mellett)
- a menetes termékek szintén magasfokú védelemmel vannak ellátva
- a termékek tapintása sima, kinézete tetszetős




*Maximum 5% vörös rozsdásodás megjelenéséig.

Kiegészítő rendszer

- a Walraven UltraProtect® 1000 felületvédelemmel ellátott termékek tökéletesen kombinálhatók egymással
- horganyzott, elektrolitikusan horganyzott és tűzhorganyzott termékekkel is kombinálható



Az 1000 órás sópermet teszt eredménye

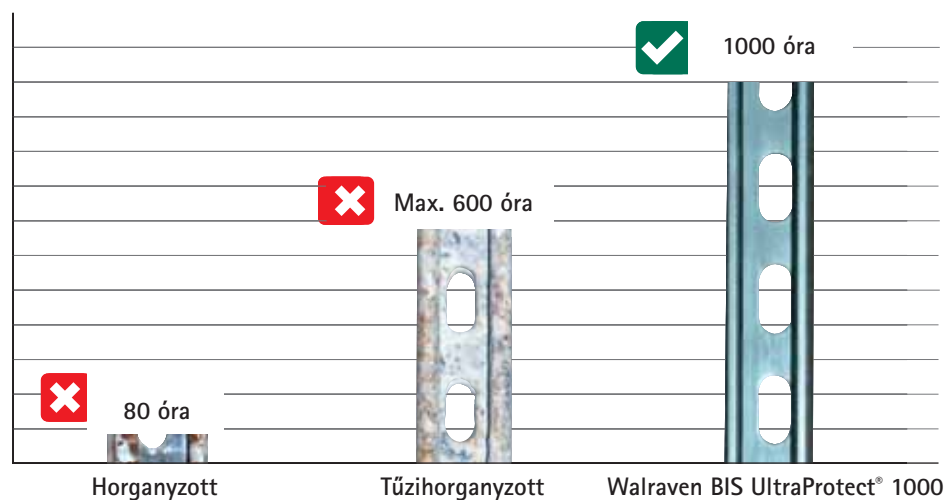



Korrózióállóság

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Sópermet teszt

- 1000 óra / ISO 9227

Kiegészítő rendszer


- Tökéletesen kombinálható más termékekkel

A photograph of an industrial facility featuring large, horizontal, grey-painted metal pipes. These pipes are supported by a complex system of grey metal brackets and beams. The entire structure is situated on a bed of light-colored gravel. In the background, other industrial components like valves and additional piping are visible under a clear sky.

*Kisebb csővezetékek,
légcsatornák és kábeltálcák
alátámasztásához*

Walraven Ursus Tartószerkezet

Lineáris szerelési rendszerekhez

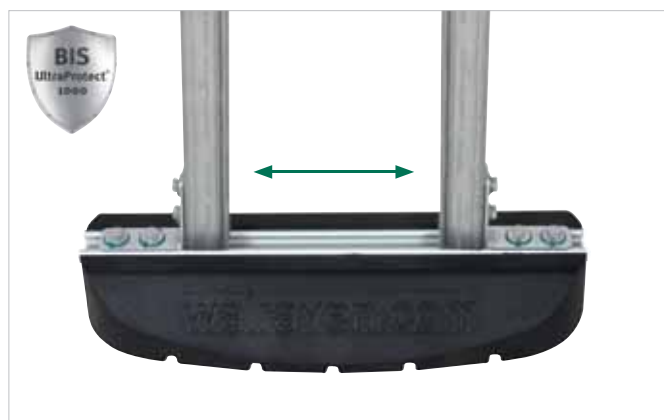

- Lineáris szereléshez a Walraven RapidStrut® Rendszerrel
- Magas korrózióállóság, legalább 1000 óráig ellenáll a sópermet tesztnek

Műszaki adatok


- anyag: vulkanizált gumi, fekete
- ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai hatásoknak

1. Walraven Ursus 250 x 130 mm - # 67687250
2. Walraven Ursus 400 x 130 mm - # 67687400
3. Walraven Ursus 600 x 240 mm - # 67687601

Legnagyobb megengedett terhek*

A legnagyobb megengedett terhet lapos betonfelületen, függőleges erőhatás mellett tesztelték. Ezen termékek betonpadlótól eltérő felületen történő alkalmazhatóságáról vegye fel a kapcsolatot projektmérnökeinkkel műszaki támogatásért!

*Walraven RapidStrut® Szerelősínnel kombinálva.



Fa,z
1.000 N (# 67687250)
2.000 N (# 67687400)
3.000 N (# 67687601)





Walraven Yeti® 335 Állítható tartószerkezet (BUP1000)

Lapostető szerelésekhez

Jellemzők és előnyök

- Állítható csatlakozó szerelősínekhez
- Teljeskörű rugalmasság állásszög és irány tekintetében az elforgatható betétnek köszönhetően
- Alapanyag: acél 1.0332
- Alkalmas bel- és kültéri alkalmazásokhoz



Műszaki adatok

Cikkszám	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)
67685414	40	70	228	125	42	4

? Tel. (+36 1) 920 2458

i walraven.com

Kérje műszaki támogatásunkat!

Amennyiben többet szeretne megtudni a prospektusban szereplő termékekről és megoldásokról, vagy egy aktuális problémára keres megfelelő megoldást, lépjen kapcsolatba velünk!

Magyarország Magyarország / Románia

Walraven Kft.
1139 Budapest (HU)
Váci út 95.
Tel. +36 1 920 2458
Fax +36 1 920 2456
info.hu@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES)
Milan (IT) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA)

Walraven Yeti® (HU) – 08/2025 – pdf – A változtatás jogát fenntartjuk
* A műszaki adatok nem kötelező érvényűek, és nem tükrözik a termékek szavatolt tulajdonságait. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, tekintse meg
Általános Szerződési Feltételeinket! Kérés esetén további információval szolgálunk. A tervező felelőssége, hogy a műszaki cínnek megfelelő termékeket
válassza ki, és gondoskodjon arról, hogy a teljesítmény adatokat ne lépék túl! A szerelési utasításokat mindig el kell olvasni és be kell tartani!