
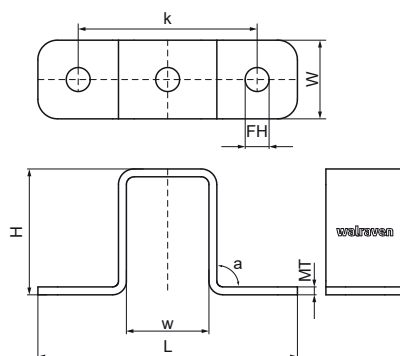


Křížový konektor Walraven RapidStrut® (BUP1000)

(H28143)

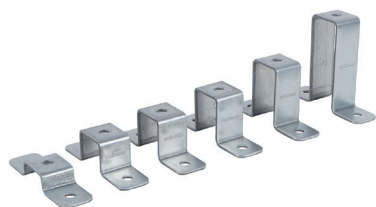

Vlastnosti & výhody

- konektor pro křížové spoje mezi kolejnicemi Walraven RapidStrut®.
- k připojení lišt Walraven RapidStrut® ke stěně nebo stropu.
- vzor otvorů je přizpůsoben vzoru otvorů kolejnic Walraven RapidStrut® pro použití průchozích šroubů.
- snadná instalace díky zaobleným rohům
- materiál: ocel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)



Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Úhel	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Šířka	Upevňovací otvor	Vzdálenost od srdce k srdci	Krouticí moment pro instalaci
<i>Písmenné označení</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>
<i>Jednotka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588292	41x21	90	24	40	141	4.00	40	12.2	100	30
66588294	41x41	90	44	40	141	4.00	40	12.2	100	30
66588296	41x62	90	64	40	141	4.00	40	12.2	100	30
66588298	41x82	90	84	40	141	4.00	40	12.2	100	30
66588295	41x51	90	54	40	141	4.00	40	12.2	100	30
66588299	41x62	90	126	40	141	4.00	40	12.2	100	30