


Šroub s nástrčnou hlavou Walraven (BUP1000)

(K4554)

pro závitové spoje

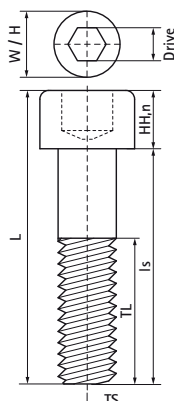

Vlastnosti & výhody

- pro spojení ve stísněných prostorech, například pro upevnění v kolejnicových kanálech.
- materiál: ocel, pevnostní třída 8.8
- výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- odpovídá DIN 912

Číslo produktu	Velikost závitů	Délka šroubu	Délka závitů	Tvar hlavy	Jmenovitá výška hlavy	Šířka hlavy	Velikost klíčového ovladače	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
<i>Písmenné označení</i>	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	H	W	L
<i>Jednotka</i>		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
61380825	M8	25	21.25	Válcová hlava	8	13	H6	13	13	33
61380860	M8	60	28	Válcová hlava	8	13	H6	13	13	68
61380880	M8	80	28	Válcová hlava	8	13	H6	13	13	88
61381025	M10	25	20.5	Válcová hlava	10	16	H8	16	16	35
61381030	M10	30	25.5	Válcová hlava	10	16	H8	16	16	40
61381230	M12	30	25.5	Válcová hlava	12	18	H10	18	18	42
61381260	M12	60	36	Válcová hlava	12	18	H10	18	18	72