


## Silentblok Walraven VibraTek® SB-FF

(L20566)

gumový silentblok se dvěma vnitřními závity

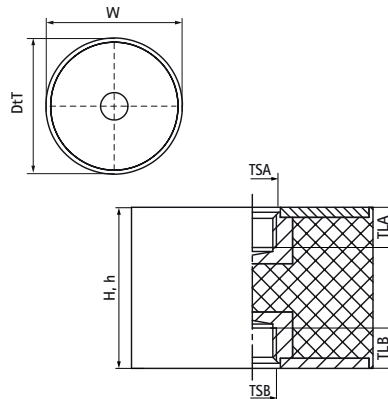

### Vlastnosti & výhody

- univerzální pryžový tlumič, ideální pro použití se všemi druhy odpruženého uchycení při montáži zařízení
- ideální pro použití se stroji a zařízeními namontovanými na kovovém podkladu
- SB-FF se dvěma vnitřními závity
- pouze pro použití v tlaku
- rozsah pracovních teplot od -30 °C do 80 °C

Číslo produktu	Velikost závitu A	Velikost závitu B	Délka závitu A	Délka závitu B	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Výška	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	F <sub>0,z</sub>
<i>Jednotka</i>			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2801600420	M8	M8	8	8	25	30	30	25	420
2801600750	M8	M8	8	8	40	40	40	40	750
2801601170	M10	M10	8	8	40	50	50	40	1,170
2801601690	M12	M12	10	10	40	60	60	40	1,690
2801600181	M8	M8	8	8	20	20	20	20	180
2801600291	M8	M8	8	8	20	25	25	20	290