


## Walraven dB-FiX® 200 Fixpunktsatz (ev)

(E0535)

Schalldämmender Fixpunkt

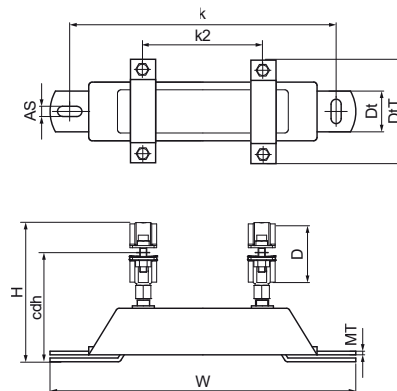

### Besonderes & Eigenschaften

- Hohes Maß an Stabilität
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Besteht aus: 1 Befestigungspunkt-Baugruppe Walraven dB-FiX® 200 (Art.-Nr. 6693020), 2 Schwerlast-Rohrschellen HD500

| Produktnummer | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Höhe bis zur Schellenmitte | Tiefe | Verankerungsschlitz | Lochabstand | Lochabstand 2 | Materialstärke | Gewindegröße | Zulässige Last (Fa,z) | Zulässige Last (Fa,y) |
|---------------|------------|--------------|-------------|----------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Kennzeichnung | H          | W            | DtT         | cdh                        | Dt    | AS                  | k           | k 2           | MT             | TS           | Fa,z                  | Fa,y                  |
| Einheit       | mm         | mm           | mm          | mm                         | mm    | mm                  | mm          | mm            | mm             |              | N                     | N                     |
| 2622065       | 201        | 375          | 137         | 157                        | 50    | 30x12.5             | 325         | 145,5         | 4,00           | M12          | 7.000                 | 6.600                 |
| 2622080       | 208        | 375          | 152         | 164                        | 50    | 30x12.5             | 325         | 145,5         | 4,00           | M12          | 7.000                 | 6.600                 |
| 2622100       | 239        | 375          | 175         | 176                        | 50    | 30x12.5             | 325         | 145,5         | 4,00           | M12          | 7.000                 | 6.600                 |
| 2622125       | 263        | 375          | 200         | 188                        | 50    | 30x12.5             | 325         | 145,5         | 4,00           | M12          | 7.000                 | 6.600                 |
| 2622150       | 292        | 375          | 240         | 202                        | 50    | 30x12.5             | 325         | 145,5         | 4,00           | M12          | 7.000                 | 6.600                 |
| 2622070       | 208        | 375          | 144         | 161                        | 50    | 30x12.5             | 325         | 145,5         | 4,00           | M12          | 7.000                 | 6.600                 |