


Walraven Wandkonsolen-Set Strut 62 | H

(H1920)

Universeller Befestigungssatz für Außenanwendungen

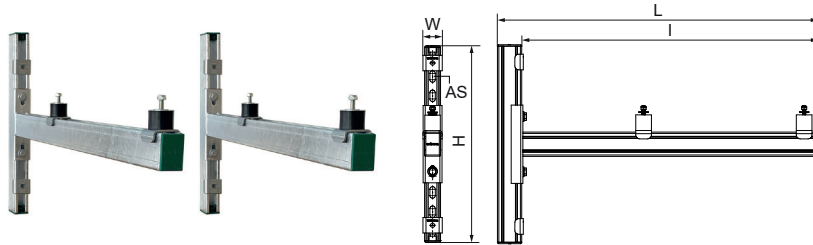

Besonderes & Eigenschaften

- Anwendbar für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Universeller Montagesatz zur Befestigung von Geräten an Wänden
- Konzipiert für die gängigsten Standard-Wärmepumpen (für Wärmepumpenmodelle mit Innengewinde muss der Walraven Wall Mounting ISO Kit 6901998 separat bestellt werden - siehe Montageanleitung)
- Stufenlos verstellbar in Höhe und Wandabstand
- Mit Schwingungsdämpfer Typ Walraven VibraTek® SB-MM
- Material: Stahl 1.0332
- Material: Schwingungsdämpfer; Gummi SBR + NR 55° +-5 Shore A Stahlgüte 4.8
- Oberflächenbeschichtung: feuerverzinkt (EN-ISO 1461)
- Set besteht aus: - 2 Wandkonsolen RapidStrut 62|H- 2 Wandschienen RapidStrut 62|H- 4 Schwingungsdämpfer mit vormontierten Befestigungselementen- 6 Schienenendkappen- Befestigungselemente
- Max. zulässige Sicherheitslast pro Satz: 1.200 Newton (Gesamtgewicht der Einheit).

Produktnummer	Typ	Länge	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Verankerungsschlitz	Lochabstand
<i>Kennzeichnung</i>		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>k</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6901975	62 H	750	508	106	821	3,00	30x11	141