


Walraven RapidStrut® Schiebemutter MF mit Gewindemuffe (ev)

(H2412)

Zur schnellen Verbindung von Rohrschellen und Gewindestangen

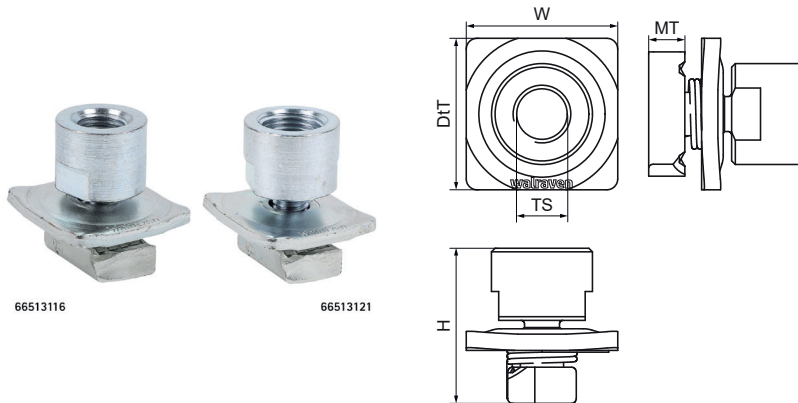

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Metall-Klemmfeder und Gewintheadapter
- Zum Anschluss von Rohrschellen mit M16- oder 1/2"-Mutter an Walraven RapidStrut®-Schienen
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Widerstandsfähige, robuste U-Scheibe
- Ausschließlich bestehend aus Stahlelementen; hochbelastbar
- Material: Grundelement aus Stahl 1.0332; Bolzen aus Stahl 1.0718 (11SMnPb30)
- Grundelement verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008); Bolzen verzinkt Fe/Zn8/An/T0 (EN-ISO 19598)
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,x)	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Einheit			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
66513116	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	10,00	40	2.790	5.000	43	42	42
66513121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	G1/2"	10,00	40	2.790	5.000	43	42	42