


Walraven Strut Schiebemutter (ev)

(H2420)

Zum Verbinden von Konstruktionsteilen mit der Schiene

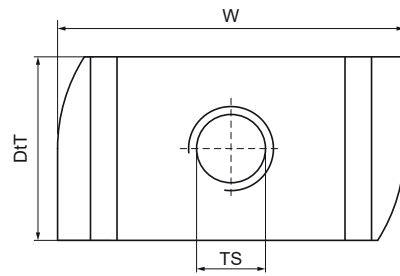

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl 1.0332
- Elektrolytisch verzinkt
- M10 & M12 auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.
- Valide Testergebnisse in Kombination mit Walraven RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.



Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,x)	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	Dt
Einheit			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2.550	5.000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	9	34	19