
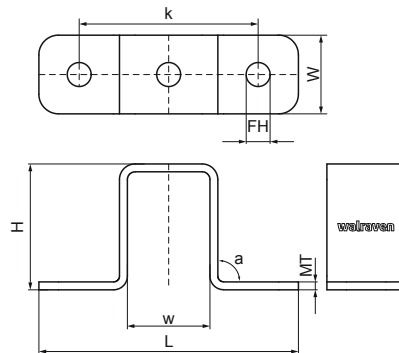


Walraven Strut Kreuzverbinder (BUP)

(H28143)



Besonderes & Eigenschaften

- Verbinder zur Herstellung von Querverbindungen zwischen Walraven RapidStrut® Schienen
- Zur Befestigung von Walraven RapidStrut® Schienen an Wand oder Decke
- Das Lochmuster ist an das Lochmuster der Walraven RapidStrut® Schienen angepasst, um Durchgangsschrauben zu verwenden
- Montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Productnummer	Für Schienentyp	Modell	Winkel	Breite	Materialstärke	Lochabstand	Drehmoment für den Einbau
<i>Kennzeichnung</i>			<i>a</i>	<i>w</i>	<i>MT</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst}</i>
<i>Einheit</i>			<i>°</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66588292	41x21	Kreuzverbinder	90	40	4,00	100	30
66588294	41x41	Kreuzverbinder	90	40	4,00	100	30
66588296	41x62	Kreuzverbinder	90	40	4,00	100	30
66588298	41x82	Kreuzverbinder	90	40	4,00	100	30
66588295	41x51	Kreuzverbinder	90	40	4,00	100	30
66588299	41x62	Kreuzverbinder	90	40	4,00	100	30