


Walraven Edelstahl-Schwerlastschelle mit Einlage | M12, M16

(M1105)

Für Rohre aus rostfreiem Stahl und Kunststoff

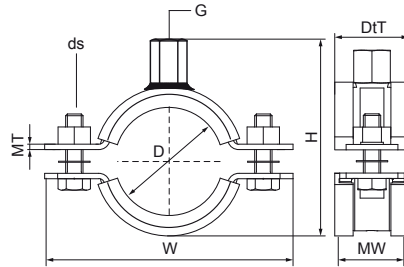

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Edelstahl 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Schalldämmende Einlage, EPDM-Gummi, schwarz
- Separat verfügbar: Schallschutzeinlage aus Silikongummi (rot-braun), hitzebeständig bis +200 °C (A 35 15)
- Alterungsbeständig, geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +110 °C

EPD

Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Rohrdurchmesser Zoll	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschluss-schraube	Max. zulässige Last (F _{0,z})	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	F _{0,z}	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33177078	72 - 78	DN 65	2½	M12	111	141	30	3,00	25	M10	1.900	ITB (KOT), EPD
33177085	79 - 85	-	-	M12	118	148	30	3,00	25	M10	1.900	ITB (KOT), EPD
33177092	86 - 92	DN 80	3	M12	125	155	30	3,00	25	M10	1.900	ITB (KOT), EPD
33177204	194 - 204	-	-	M12	247	307	44	4,00	40	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177325	315 - 325	DN 300	12	M16	375	429	44	4,00	40	M12	9.200	ITB (KOT), EPD
33177109	101 - 109	-	-	M12	144	184	35	4,00	30	M10	2.400	ITB (KOT), EPD
33177116	108 - 116	DN 100	4	M12	151	191	35	4,00	30	M10	2.400	ITB (KOT), EPD
33177133	125 - 133	-	-	M12	168	208	35	4,00	30	M10	2.400	ITB (KOT), EPD
33177140	132 - 140	DN 125	5	M12	177	217	35	4,00	30	M10	2.400	ITB (KOT), EPD
33177169	159 - 169	DN 150	6	M12	211	271	44	4,00	40	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177188	178 - 188	-	-	M12	230	290	44	4,00	40	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177213	203 - 213	-	-	M12	255	315	44	4,00	40	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177227	217 - 227	DN 200	8	M12	269	329	44	4,00	40	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177250	240 - 250	-	-	M16	298	352	44	4,00	40	M12	3.800	ITB (KOT), EPD
33177275	265 - 275	DN 250	10	M16	323	377	44	4,00	40	M12	9.200	ITB (KOT), EPD