


Walraven Edelstahl-Lüftungschelle mit Einlage | M8

(M1605)

Für Wickellüftungskanäle

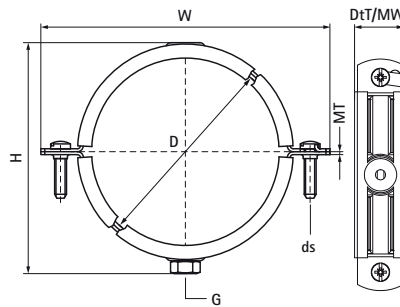

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109



Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm		N	
4137100	M8	117	147	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137125	M8	142	172	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137150	M8	167	197	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137160	M8	178	207	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137200	M8	217	247	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137250	M8	267	297	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137315	M8	332	361	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137355	M8	372	402	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD
4137400	M8	417	446	28	25	1,50	M8	850	ITB (KOT), EPD