


Walraven Edelstahl-WDI1 Einschlaganker

(M9521)

Standard-Einschlaganker aus Edelstahl

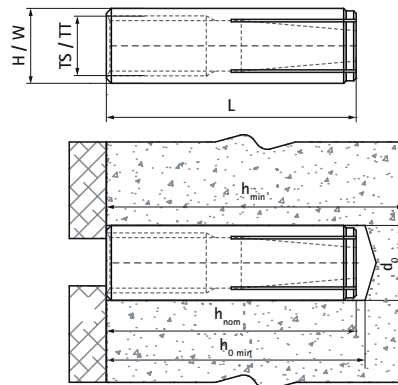

Besonderes & Eigenschaften

- Schnelle und einfache Installation
- Ohne Kragen zur tieferen Verankerung
- Für mittlere Lasten
- ETA EAD 330747-00-0601 (Mai 2018): Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung (M8-M16)
- Entspricht der VdS CEA 4001:2024-01 (08) für Anwendungen mit Sprinkleranlagen in Beton (M8-M12)
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder den ETA-Bericht
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton
- Material: rostfreier Stahl A4 (1.4401/AISI 316)

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Bohrlochdurchmesser	Min. Bohrlochtiefe	Standard Einbettungstiefe	Mindeststärke des Substrats
Kennzeichnung	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103708	M8	Metrisch	10	10	30	10	32	≥ 30	80
6103710	M10	Metrisch	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103712	M12	Metrisch	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103716	M16	Metrisch	20	20	65	20	70	≥ 65	130