


## Walraven RapidStrut® Conector en U lineal (BUP1000)

(H28103)

para conexiones de carriles lineales

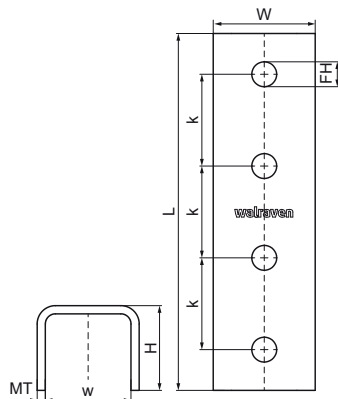

### Características & ventajas

- en forma de U para una mayor estabilidad
- Conector longitudinal para todos los carriles Walraven RapidStrut®.
- para uniones fuertes y en combinación con carriles dobles Walraven RapidStrut® se aconseja utilizar conectores lineales a ambos lados del carril
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Para tipo de riel	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Momento de torsión para la instalación
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T inst.</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66588141	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	41,5	50	175	4,00	42	12,2	45	25
66588121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	21,5	50	175	4,00	42	12,2	45	25