
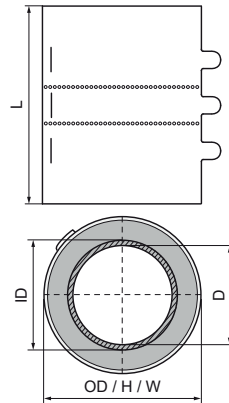


Walraven Pacifyre® MK II (P) Funda ignífuga

(U0405)

La solución flexible para situaciones simples y complejas con tubos de plástico y multicapa

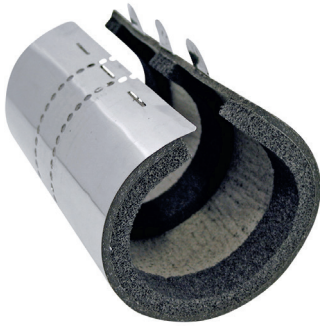

Características & ventajas

- La funda ofrece una protección garantizada contra el fuego, el humo y el ruido
- Con una resistencia al fuego de hasta EI 120 U/C
- La dilatación y contracción de la tubería sigue siendo posible
- Requiere un espacio mínimo, por lo que puede aplicarse en zonas de difícil accesibilidad
- Una mayor flexibilidad gracias a un voladizo mínimo en las juntas de la pared y el suelo
- Sólo se necesita un producto por penetración en paredes y suelos
- Simple y fácil de instalar
- No se necesitan herramientas, taladros ni materiales de fijación adicionales
- Informe de pruebas de reducción de ruido del IRB (Instituto Fraunhofer - Alemania) disponible
- Probado y aprobado según la norma EN 1366-3



Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	Diámetro interior	Diámetro exterior	Altura total	Anchura total	Longitud total
Carta de referencia	D	ID	OD	H	W	L
Unidad	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2152198200	195 - 204	204	45	245	245	205
2154030032	29 - 36	26	55	55	55	205
2154039041	38 - 44	44	65	65	65	205
2154048050	46 - 52	52	75	75	75	205
2154063065	61 - 67	67	90	90	90	205
2154075077	70 - 79	79	100	100	100	205
2154090092	86 - 94	94	115	115	115	205
2154108110	104 - 113	113	135	135	135	205
2158123125	120 - 128	128	160	162	162	205
2158159161	155 - 164	164	195	198	198	205