


Walraven Collari 2S (M8/10)

(B0524)

per tubazioni isolate e tubazioni in acciaio, ghisa e plastica (multistrato)

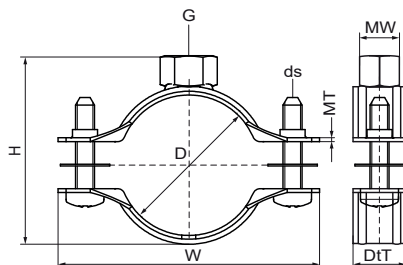

- gamma completa
- le rondelle antisvitamento impediscono la fuoriuscita delle viti durante l'installazione
- soluzione perfetta per supporti per tubazioni isolate
- materiale: acciaio
- zincato



EPD

Product Number	DN	Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento									
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fo,z	
33035019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	40	51	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035024	20 - 24	DN 15	1/2	M8/M10	45	56	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035030	25 - 30	DN 20	3/4	M8/M10	51	62	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035037	31 - 37	DN 25	1	M8/M10	58	69	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8/M10	67	77	20	20	1,25	M5	950	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	73	84	20	20	1,25	M5	950	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035061	53 - 61	DN 50	2	M8/M10	82	93	20	20	1,25	M5	950	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035067	62 - 67	-	-	M8/M10	88	99	20	20	1,25	M5	950	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035074	68 - 74	-	-	M8/M10	96	111	20	20	1,50	M6	1.400	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035081	75 - 81	DN 65	2 1/2	M8/M10	103	118	20	20	1,50	M6	1.400	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035087	82 - 87	-	-	M8/M10	109	124	20	20	1,50	M6	1.400	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035095	88 - 95	DN 80	3	M8/M10	119	136	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035103	96 - 103	-	-	M8/M10	127	143	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035112	104 - 112	-	-	M8/M10	136	153	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035118	113 - 118	DN 100	4	M8/M10	142	159	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035127	119 - 127	-	-	M8/M10	151	168	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035144	138 - 144	DN 125	5	M8/M10	168	185	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035162	154 - 162	-	-	M8/M10	186	203	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035172	163 - 172	DN 150	6	M8/M10	199	217	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035183	173 - 183	-	-	M8/M10	210	227	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035194	184 - 194	-	-	M8/M10	221	239	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035205	195 - 205	-	-	M8/M10	232	249	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035225	217 - 225	DN 200	8	M8/M10	253	271	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD