
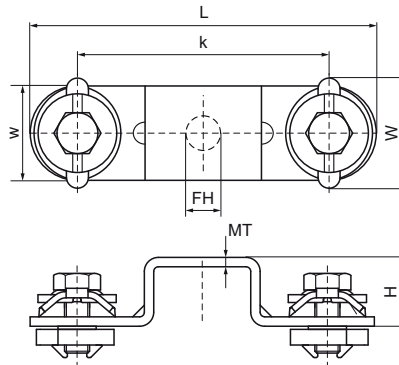


## Walraven RapidRail® Klembeugel

(G3550)

constructies met Walraven RapidRail®



### Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- Voor het maken van rail constructies
- Geschikt voor rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen.
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Bevestigings-sleuf	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		$\alpha$	$H$	$W$	$L$	$MT$	$w$	$FH$	$FS$	$k$	$T_{inst}$	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Eenheid		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584150	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	30	35	104	3,00	30	11	12x4	74	15	1.226	689
6584151	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	27	35	111,5	3,00	30	11	12x4	81,5	15	1.226	689
6584152	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	32	35	109	3,00	30	11	12x4	79	15	1.226	689
6584153	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	43	35	97	3,00	30	11	12x4	67	15	1.226	689
6584156	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	52	35	117	3,00	30	11	12x4	87	15	1.226	689