


Walraven RapidStrut® Schuifmoer met adapter MS (ev)

(H2412)

voor snelle verbinding van beugels en draadstangen

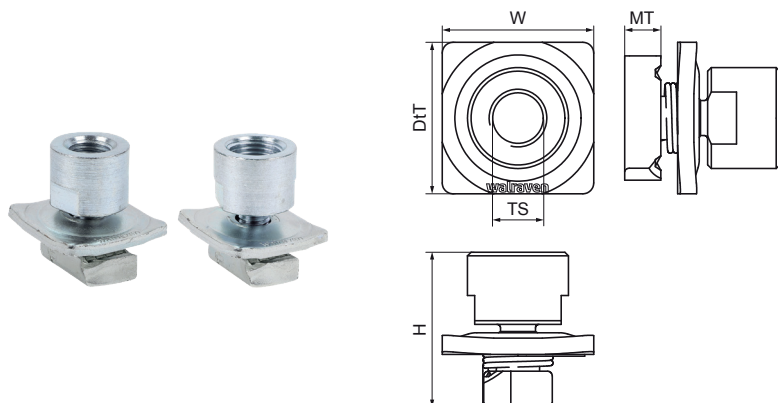

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met adapter, onderlegging en metalen veer
- om beugels M16 of 1/2" moer te verbinden met Walraven RapidStrut® rails
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- massieve onderlegging voor een sterke verbinding
- compleet gemaakt van metaal en daardoor robuust
- materiaal: basiscomponent: staal 1.0332; stift verbindingssstuk: staal 1.0718 (11SMnPb30)
- basiscomponent: elektrolytisch verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008); stift verbindingssstuk: elektrolytisch verzinkt Fe/Zn8/An/TO (EN-ISO 19598)
- geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	Tinst	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Eenheid			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
66513116	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	10,00	40	2.790	5.000	43	42	42
66513121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	G½"	10,00	40	2.790	5.000	43	42	42