


Walraven RapidStrut® U-verbindingsstuk lineair (BUP1000)

(H28103)

voor lineaire railverbindingen

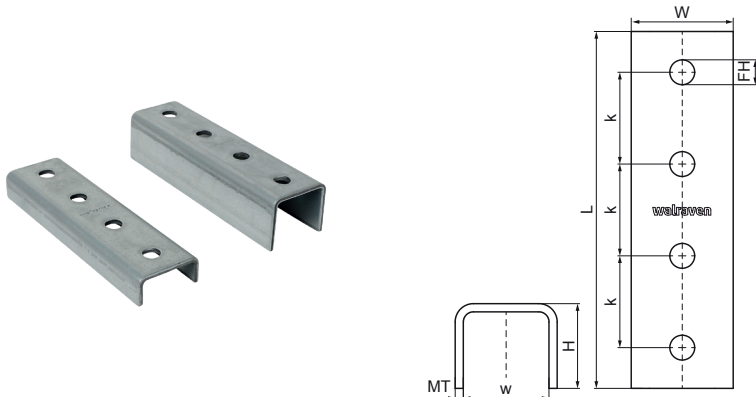

Voordelen & kenmerken

- u-vorm voor extra stabiliteit
- langsverbinding voor alle Walraven RapidStrut® rails
- voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbindingstukken aan beide zijden van het rail te gebruiken
- het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Model	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter			w	MT	k	T _{inst}
Eenheid			mm	mm	mm	Nm
66588141	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Buitenkoppeling	42	4,00	45	25
66588121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Buitenkoppeling	42	4,00	45	25