


## Walraven RapidRail® Nakrętka ślizgowa

(G3005)

wstępnie zmontowana nakrętka ślizgowa do łączenia obejm rurowych z szynami

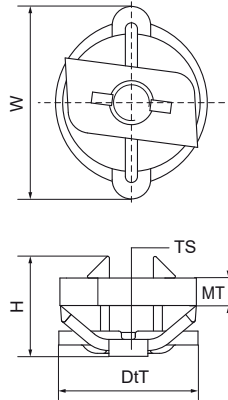

### Zalety & właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- Nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 i 38x40
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynk galwaniczny



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
<i>Nr produktu</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>	<i>F<sub>a,z</sub></i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6513106	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6	4,00	7,5	2 000	17,13	35	27,55
6513108	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	5,00	10	2 700	18,35	35	27,55
6513110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	5,00	10	2 900	18,46	35	27,68