


Objímky Walraven Bifix® 412 pre špirálové potrubia

(F1505)

pre špirálové vetracie potrubia

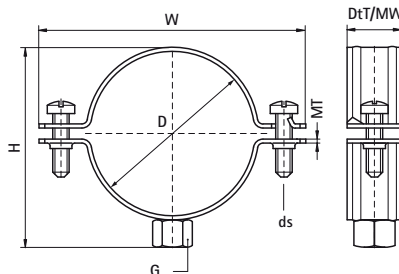

Vlastnosti & výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

EPD

Číslo produktu	Vláknové pripojenie	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
Písmenové označenie	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{a,z}	
Jednotka		mm	mm	mm	mm	mm		N	
4125080	M8	100	127	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125100	M8	119	147	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125125	M8	144	172	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125150	M8	172	197	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125160	M8	179	207	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125180	M8	200	227	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125200	M8	219	247	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125250	M8	269	297	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125300	M8	308	347	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125315	M8	334	361	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125355	M8	374	402	25	25	1,50	M6	850	EPD
4125400	M8	419	446	25	25	1,50	M6	850	EPD