


Walraven RapidRail® Výkyvné čapy

(G3060)

upevnenie na lišty Walraven RapidRail®

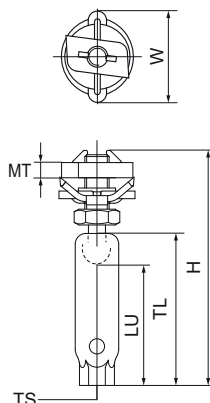

Vlastnosti & výhody

- klzná matica s výkyvným čapom, podložka BIS RapidRail® pružina
- odporúčané na kompenzáciu dilatácie potrubia pre kovové rúry do DN 50, plastové rúry do DN 100
- vhodné pre koľajnice 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- pripravené na použitie, rýchle a jednoduché upevnenie, drží na danom mieste pred finálnym dotiahnutím
- s inšpekčným otvorom na kontrolu hĺbky zaskrutkovaného závitú (pozor: pokiaľ je závit príliš hlboko, je výkyvný čap zablokovaný)
- hĺbka zaskrutkovania je plynule meniteľná (viď LU)
- materiál: kovové časti z ocele 1.0332; pružiny z POM (polyoxymetylén), zelená
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- Podrobné technické informácie o našich výrobkoch s označením RAL nájdete v katalógu RAL na našej webovej stránke
- Upozornenie. Vždy použite 2 guľové otočné závesy a zaistite ich prídavnou šesťhrannou maticou (pozri obrázok aplikácie).
- Maximálna zmena dĺžky, ktorú možno riešiť, závisí od upevňovacej vzdialenosti (strop - rúra) Je potrebné zohľadniť výškový rozdiel, ktorý vzniká v dôsledku toho.
- Na použitie v kombinácii s guľovými otočnými závesmi Walraven.

Číslo produktu	Pre typ koľajnice	Veľkosť závitú	Dĺžka závitú	Použiteľná dĺžka	Hrúbka materiálu	Maximálne povolené zaťaženie Fax	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka
Písmenové označenie		TS	TL	LU	MT	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Jednotka			mm	mm	mm	N	N	mm	mm	mm
6520100	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	15	12,5	5,00	182	2 000	49	29	29
6520110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	15	9,5	5,00	226	2 000	49	29	29
6520200	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	37,5	32	5,00	182	2 000	74	29	29
6520210	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	37,5	32	5,00	226	2 000	74	29	29