


## Objímky nosíkových tyčí Walraven RapidStrut® Rail

(H3615)

na pripojenie stúpačkových koľajníc k ocelovým nosníkom

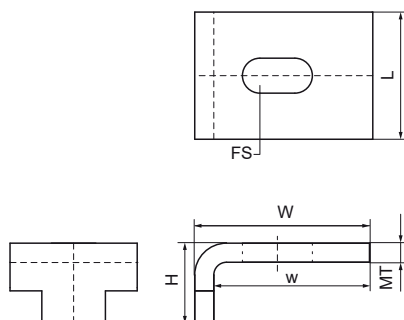

### Vlastnosti & výhody

- na pevné upevnenie na ocelové konštrukcie bez zvárania a vŕtania
- vždy použijte k upevneniu 2 nosnikové svorky
- materiál: oceľ 1.0332
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Číslo produktu	Pre typ koľajníc	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Šírka	Hrúbka materiálu	Upevňovacia štrbina	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Moment krútiaceho momentu pri inštalácii
<i>Písmenové označenie</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>w</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>F<sub>o,z</sub></i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>Nm</i>
66583761	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	30	50	40	44	6,00	22x8	8 300	20