


## Walraven VibraTek® SB-MF Silentbloky

(L20563)

gumený silentblok s vonkajším a vnútorným závitom

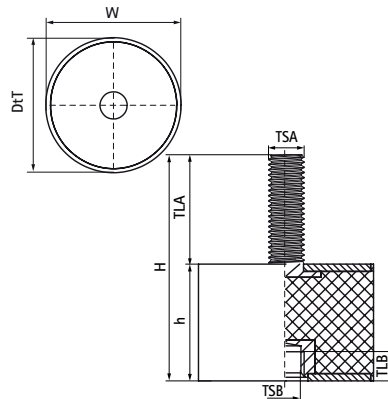

### Vlastnosti & výhody

- univerzálny gumový tmič, ideálny pre použitie so všetkými druhmi odpruženého uchytenia pri montáži zariadenia
- ideálne na použitie so strojmi a zariadeniami namontovanými na kovovom podklade
- SB-MF s vonkajším a vnútorným závitom
- len na použitie v tlaku
- rozsah pracovných teplôt od -30 °C do 80 °C

Číslo produktu	Veľkosť závitů A	Veľkosť závitů B	Dĺžka závitů A	Dĺžka závitů B	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Výška	Maximálne povolené zaťaženie Faz
<i>Písmenové označenie</i>	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	F <sub>0,z</sub>
<i>Jednotka</i>			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2801500420	M8	M8	23	8	48	30	30	25	420
2801500750	M8	M8	23	8	63	40	40	40	750
2801501170	M10	M10	28	8	68	50	50	40	1 170
2801501690	M12	M12	37	10	77	60	60	40	1 690
2801500181	M8	M8	23	8	43	20	20	20	180
2801500291	M8	M8	23	8	43	25	25	20	290