


## Walraven 4000 Хомути для труб (M8) (BUP1000)

(B3505)

для пластикових труб

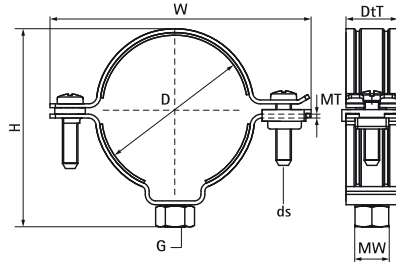

### Особливості та переваги

- двогвинтовий хомут
- з системою швидкого замикання; не відкривається під час монтажу
- зі знімними вкладками, що робить хомут придатним як для ковзання, так і для кріплення
- внутрішній діаметр хомута більший за зовнішній діаметр труби для розширення або стиснення труби
- внутрішній профіль для захисту труб від пошкодження
- матеріал: сталь 1.0332
- захист поверхні:
- продукт є частиною системи Walraven BIS UltraProtect® 1000 (спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000)
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

### EPD

Product Number	DN	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Одиниця виміру			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4448032	DN 25	M8	54	76	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448040	DN 32	M8	61	84	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448050	DN 40	M8	71	94	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448063	-	M8	84	107	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448070	-	M8	91	114	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448075	DN 70	M8	96	119	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448080	-	M8	101	124	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448090	DN 80	M8	111	134	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448100	-	M8	121	144	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448110	DN 100	M8	132	158	26	23	2,00	M6	2 200	EPD
4448125	DN 125	M8	148	173	26	23	2,00	M6	2 200	EPD
4448160	DN 150	M8	183	208	26	23	2,00	M6	2 200	EPD
4448200	DN 200	M8	224	248	26	23	2,00	M6	2 200	EPD