


Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу, нерж

(M5208)

для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®

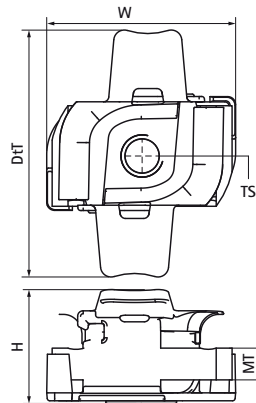

Особливості та переваги

- монтажна гайка із пластиковими елементами, що спрощують встановлення та позиціонування
- для всіх типів профілів RapidStrut®
- для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®
- з пластиковими виступом, що спрощує вставлення та позиціонування
- матеріал: ковзна гайка з нержавіючої сталі 1.4401 (AISI 316); «крила» з PP (поліпропілену), синього кольору
- випробувані значення в поєднанні з профілем Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 мм.



Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Товщина матеріалу	Крутний момент для монтажу	Максимально допустиме навантаження Fax	Максимальне допустиме навантаження Faz	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Одиниця виміру			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
651867008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	21,28	35,7	47,13
651867010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	21,28	35,7	47,13
651867006	41x21, 41x41	M6	6,00	7	950	2 660	21,28	35,7	47,13
651867012	41x21, 41x41	M12	9,00	50	2 950	5 000	21,28	35,7	47,13