


Walraven RapidStrut® Гайки монтажні, нерж

(M5504)

для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®

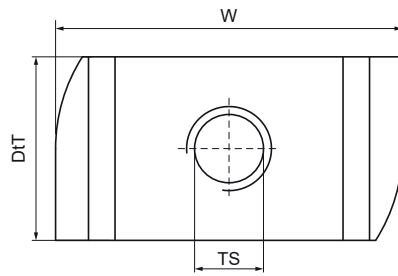

Особливості та переваги

- для всіх типів профілів RapidStrut®
- для надійного кріплення монтажних елементів до профілю RapidStrut®
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4401 (AISI 316)
- вказані навантаження тестовані з профілем RapidStrut® 41x41x2,5мм



Product Number	Для типу рейки	Розмір різьби	Товщина матеріалу	Крутий момент для монтажу	Максимально допустиме навантаження F_{ax}	Максимальне допустиме навантаження F_{az}	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №		TS	MT	T_{inst}	F_{ax}	F_{az}	H	W	DtT
Одиниця виміру			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517706	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	6,00	7	950	2 660	6	34,5	20
6517708	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34,5	20
6517710	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	8	34,5	20
6517712	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34,5	20