


Walraven Duplo Doppelschellen mit Einlage (sv)

(A1505)

für Heizungsrohre

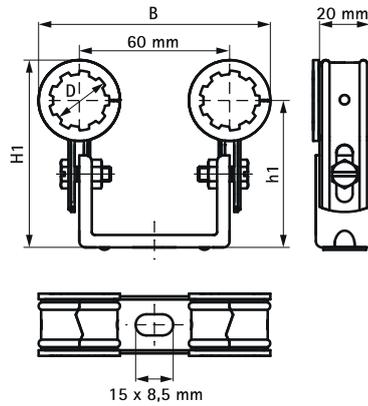

Besonderes & Eigenschaften

- zwei Einschraubellen auf Doppelbügel
- für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- platzsparend
- Schelle profiliert
- durch Verzahnung verdrehsicher
- Profilierung des Doppelbügels zur Verstärkung
- Rohrisolierung nach Befestigung einfach zu montieren
- Abstand zwischen Rohr und Wand verstellbar
- sendzimirverzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außen- durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximale Höhe	Fixierschlitz Abstand von Herz zu Herz	Max. Wand- abstand Mitte Klemme	Min. Wand- abstand Mitte Klemme	Maximal zulässige Be- lastung Faz	Maximal zulässige Last Fax
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>Ht,max</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>		<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>
3215015	15	87 x 74 x 25	78.75	15x8,5	60	65.25	200	100
3215021	22	92 x 81 x 25	84.25	15x8,5	59	68	200	100
3215027	28	99 x 87 x 25	88.75	15x8,5	60	69	200	100
3215033	33	105 x 92 x 25	94.75	15x8,5	60	72	200	100
3215043	42	155 x 117 x 26	104	15x8,5	100	85	200	100