


Walraven Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

(B0504)

para tuberías insonorizadas, de acero, hierro fundido y plástico (multicapa)

Características & ventajas

- abrazadera con doble rosca
- con sistema de cierre rápido
- solución perfecta para sujeción de tuberías, también para instalaciones exteriores
- material: acero
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

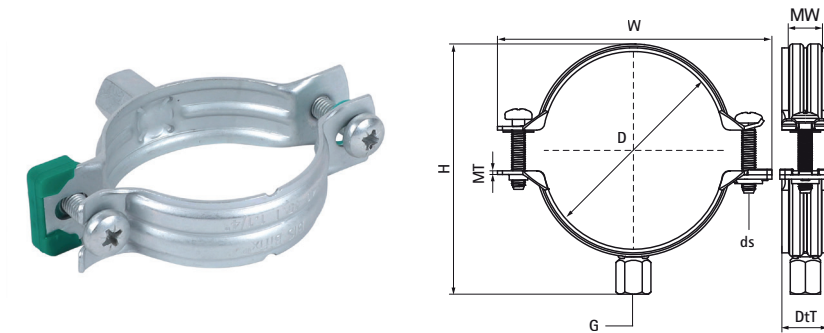

EPD

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Material x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Unidad	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
3008014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	52 x 35 x 22	20 x 125,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.200
3008019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	59 x 43 x 22	20 x 125,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.200
3008023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	63 x 46 x 22	20 x 125,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.200
3008028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	68 x 50 x 22	20 x 125,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.200
3008035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	74 x 56 x 22	20 x 125,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.200
3008045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	84 x 66 x 22	20 x 125,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.200
3008052	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	91 x 73 x 22	20 x 125,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.200
3008064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	104 x 86 x 22	20 x 125,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.200
3008079	75 - 79	DN 65	2 1/2	M8/M10	118 x 100 x 22	20 x 15,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.300
3008091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	134 x 115 x 27	23 x 2,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.800
3008115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	155 x 137 x 27	23 x 2,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.800
3008130	125 - 130	-	-	M8/M10	172 x 154 x 27	23 x 2,00	M6	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	1.800
3008169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	217 x 195 x 28	25 x 25,00	M8	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	3.600
3008225	219 - 225	DN 200	8	M8/M10	275 x 253 x 28	25 x 25,00	M8	RAL-GZ 655/B CE ETA EPD	3.600