Walraven starQuick® Schellen (kupferfarbig)

(C0512)

zur Befestigung von Leitungen und Rohren an Wänden, Böden oder Decken

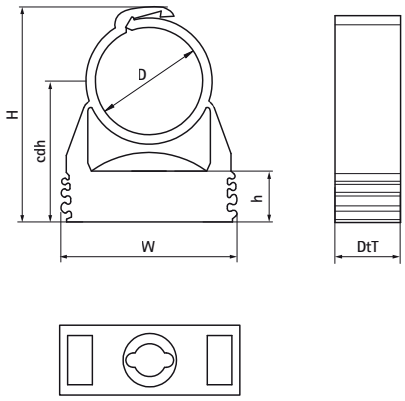

Besonderes & Eigenschaften

- einteilige Schelle
- Schelle schließt, wenn das Rohr eingedrückt wird
- für die Verwendung im Freien und für Installationen in Schwimmbädern, chemischen Fabriken, Zinkfabriken, usw.
- durch ein patentiertes Profil ist es möglich, mehrere Rohrschellen aneinander zu heften
- Material: modifiziertes PA6 (Polyamid), kupferfarben
- beständig gegen UV-Strahlung, Alterung, Öl und Benzin
- keine Korrosion, recycelbar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C

kiwa

Produktnummer	Rohr-Außendurch-messer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Klemme Mittenab-stand Höhe	Höhe	Anschlussgewinde	Maximal zulässige Belastung Faz	Bruchlast Fbz
Kennzeichnung	*D*	*W x H x DtT*	*h/c*	*h*	*G*	*Fa,z*	*Fb,z*
Einheit	*(mm)*	*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(mm)*		*(N)*	*(N)*
0855812	12 - 14	29 x 40 x 17	25	12.10	None	180	550
0855815	14 - 16	29 x 40 x 17	25	10.60	None	200	600
0855818	16 - 20	29 x 44 x 17	27	10.60	None	230	700
0855822	20 - 23	29 x 48 x 17	28	10.60	None	270	800
0855828	24 - 28	40 x 54 x 17	32	10.60	None	280	850
0855831	28 - 32	40 x 61 x 17	36	10.60	None	300	900