


Walraven RapidRail® Schiebemutter (ev)

(G3005)

Befestigung an Walraven RapidRail® Schienen

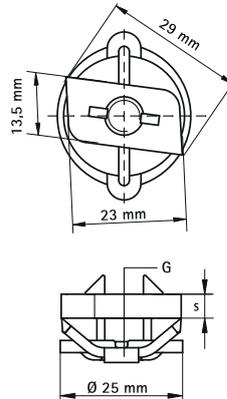

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Unterlegscheibe und Walraven RapidRail® Federring vormontiert
- Geeignet für Schienen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 und 38x40
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Elektrolytisch verzinkt



Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Max. zulässige Last (Fa,z)	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>mm x mm x mm</i>
6513106	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6	4	7,5	2.000	35 x 17,13 x 27,55
6513108	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	5	10	2.700	35 x 18,35 x 27,55
6513110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	5	10	2.900	35 x 18,46 x 27,68