


Walraven RapidRail® Kogelscharnierset

(G3060)

bevestiging aan Walraven RapidRail®

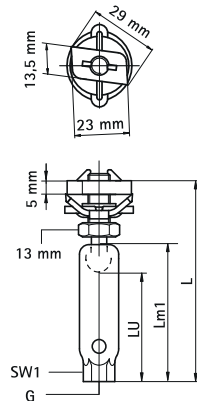

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met scharnierende draadbus, onderlegging en Walraven RapidRail® Klemveerring
- Aanbevolen om leidinguitzettingen op te vangen voor metalen buizen tot DN 50, kunststof buizen tot DN 100
- Geschikt voor rail met afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- met inspectiegat ter controle van de indraaidiepte van het draadeind (let op: bij te diep indraaien blokkeert het kogelscharnier)
- indraaidiepte traploos verstelbaar (zie LU)
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Elektrolytisch verzinkt
- Let op. Gebruik altijd 2 kogelscharnieren en bevestig deze met een extra zeskantmoer (zie toepassingsfoto)
- De maximale lengteverandering die verwerkt kan worden, is afhankelijk van de bevestigingsafstand (plafond - leiding). Hierbij moet rekening gehouden worden met het hoogteverschil dat hierdoor ontstaat.
- Te gebruiken in combinatie met Walraven Ball Swivel Hangers

Productnummer	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Bruikbare lengte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	W x H x L	LU	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm x mm x mm	mm	N
6520100	29 x 49 x 29	18	2.000
6520110	29 x 49 x 29	18	2.000
6520200	29 x 74 x 29	43	2.000
6520210	29 x 74 x 29	43	2.000