


Walraven RapidStrut® Schuifmoer met adapter MS (ev)

(H2412)

voor snelle verbinding van beugels en draadstangen

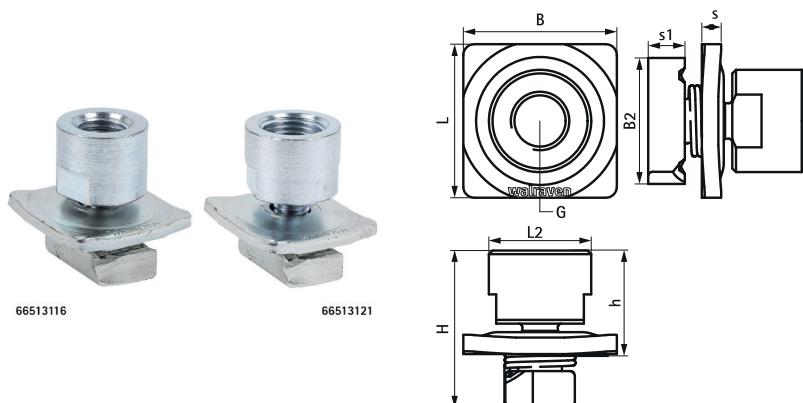

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met adapter, onderlegging en metalen veer
- Om beugels M16 of 1/2" moer te verbinden met Walraven RapidStrut® rails
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- massieve onderlegging voor een sterke verbinding
- compleet gemaakt van metaal en daardoor robuust
- Materiaal: basiscomponent: staal 1.0332; stift verbindingssstuk: staal 1.0718 (11SMnPb30)
- Basiscomponent: elektrolytisch verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008); stift verbindingssstuk: elektrolytisch verzinkt Fe/Zn8/An/TO (EN-ISO 19598)
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
66513116	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	10	40	2.790	5.000	42 x 43 x 42
66513121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	G1/2"	10	40	2.790	5.000	42 x 43 x 42