


Walraven Strut Schiebemutter (ev)

(H2420)

Zum Verbinden von Konstruktionsteilen mit der Schiene

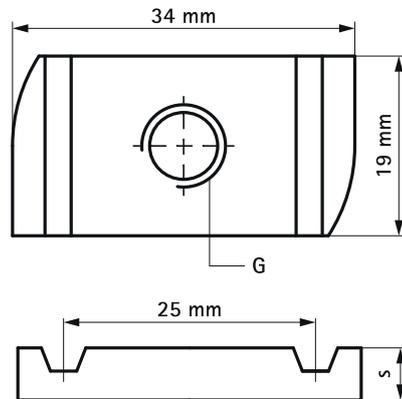

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl 1.0332
- Elektrolytisch verzinkt
- M10 & M12 auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.
- Valide Testergebnisse in Kombination mit Walraven RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Last Fax	Max. zulässige Last (Fa,z)	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>Tinst.</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>W x H x DtT</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm x mm x mm</i>
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5	7	950	2.660	34 x 5 x 19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	25	2.200	4.500	34 x 6 x 19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9	40	2.550	5.000	34 x 8 x 19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9	50	2.950	5.000	34 x 9 x 19