


Walraven Bifix® 300 RVS (M8)

(M1005)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)

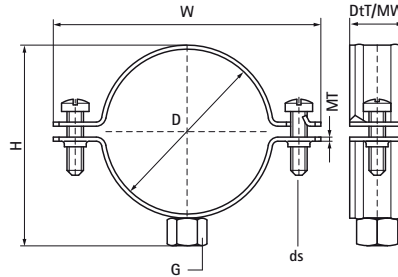

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
3017017	15 - 19	DN 10	3/8	M8	56 x 31 x 20	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
3017022	20 - 22	DN 15	1/2	M8	58 x 33 x 20	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
3017030	25 - 28	DN 20	3/4	M8	64 x 39 x 20	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
3017034	31 - 35	DN 25	1	M8	72 x 47 x 20	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
3017042	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	80 x 54 x 20	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
3017051	47 - 51	DN 40	1 1/2	M8	87 x 62 x 20	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
3017060	54 - 60	-	-	M8	96 x 71 x 20	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.000
3017076	72 - 76	-	-	M8	109 x 86 x 20	20 x 2	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.500
3017089	85 - 89	DN 80	3	M8	124 x 101 x 20	20 x 2	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.500
3017118	110 - 118	DN 100	4	M8	154 x 131 x 20	20 x 2,5	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT)	1.900