


Walraven 434 Edelstahl-Schelle | M10, G1"

(M1510)

Für PE-Rohr

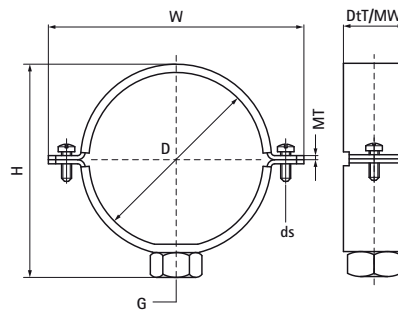

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschele
- Für Fixpunktbefestigung sind Einlegesohlen (Art. Nr. 4337XXX) zu verwenden
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Material: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)



Produktnummer	Rohr-Au- Bendurch- messer	DN	Anschlussge- winde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Materialstärke	Verschluss- schraube	Zulassungen	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Einheit	mm			mm x mm x mm	mm x mm			N
4347032	32	DN 25	M10	75 x 50 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347040	40	DN 32	M10	82 x 58 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347050	50	DN 40	M10	92 x 69 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347063	63	-	M10	105 x 81 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347075	75	DN 70	M10	117 x 94 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347090	90	DN 80	M10	132 x 108 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347110	110	DN 100	M10	152 x 128 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347125	125	DN 125	M10	167 x 143 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347160	160	DN 150	M10	202 x 178 x 30	30 x 3	M6	ITB (KOT)	4.160
4347200	200	DN 200	M10	278 x 218 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT)	4.160