


Walraven BISMAT® 2000 (M10) 2 šrouby

(A0525)

pro ocelové, měděné, litinové a plastové (vícevrstvé) potrubí

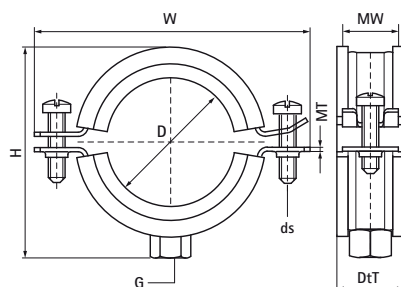

Vlastnosti & výhody

- dvoušroubová objímka
- s rychlouzávěrem Walraven BISMAT®
- materiál: ocel
- pozinkováno
- zvukově izolační obložení podle DIN 4109
- redukce zvuku podle normy ISO 3822-1 až 23 dB (A)
- testováno pro požární bezpečnost
-
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití



Číslo produktu	DN	Průměr potrubí Imperial	Připojovací vlákno	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Šířka materiálu	Tloušťka materiálu	Velikost šroubu	Maximální povolené zatížení Faz	Schválení
<i>Písmenné označení</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	<i>Fa,z</i>	
<i>Jednotka</i>		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3423168	DN 150	6	M10	196	231	31	25	3.00	M8	1,220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423210	-	-	M10	236	272	31	25	3.00	M8	1,220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423219	DN 200	8	M10	247	284	31	25	3.00	M8	1,220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD