


Objímky Walraven HD500 (1") (BUP1000)

(B1019)

pro ocelové potrubí

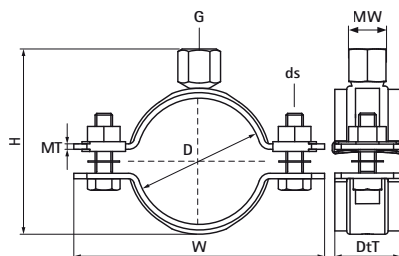

Vlastnosti & výhody

- dvoudílná objímka s dvěma uzavíracími šrouby
- mohutný vzhled
- uzavírací šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- s navařenou spojovací maticí CO₂
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- také dostupné se zvukově izolační vložkou silikonová guma (hnědá s nádechem červené), tepelně odolná až do +200 °C (A 35 15)



| Číslo produktu | DN | Průměr potrubí Imperial | Připojovací vlákno | Celková výška | Celková šířka | Celková hloubka | Šířka materiálu | Tloušťka materiálu | Velikost šroubu | Maximální povolené zatížení Faz | Schválení |
|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| <i>Písmenné označení</i> | <i>D</i> | <i>D</i> | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>W</i> | <i>D_tT</i> | <i>MW</i> | <i>MT</i> | <i>ds</i> | <i>F_{a,z}</i> | |
| <i>Jednotka</i> | | " | | mm | mm | mm | mm | mm | | N | |
| 33088169 | - | 6 | G1" | 199 | 240 | 38 | 38 | 4.00 | M10 | 8,200 | ITB (KOT), EPD |
| 33088202 | - | - | G1" | 232 | 274 | 38 | 38 | 4.00 | M10 | 8,200 | ITB (KOT), EPD |
| 33088227 | DN 200 | 8 | G1" | 257 | 299 | 38 | 38 | 4.00 | M10 | 8,200 | ITB (KOT), EPD |
| 33088254 | - | - | G1" | 284 | 335 | 38 | 38 | 4.00 | M12 | 8,200 | ITB (KOT), EPD |
| 33088289 | - | - | G1" | 319 | 368 | 48 | 48 | 5.00 | M12 | 12,000 | ITB (KOT) |
| 33088325 | DN 300 | 12 | G1" | 355 | 404 | 48 | 48 | 5.00 | M12 | 12,000 | ITB (KOT), EPD |
| 33088360 | DN 350 | 14 | G1" | 390 | 439 | 48 | 48 | 5.00 | M12 | 12,000 | ITB (KOT), EPD |
| 33088408 | DN 400 | 16 | G1" | 438 | 487 | 48 | 48 | 5.00 | M12 | 12,000 | ITB (KOT), EPD |
| 33088458 | DN 450 | 18 | G1" | 488 | 538 | 48 | 48 | 5.00 | M12 | 12,000 | ITB (KOT), EPD |
| 33088509 | DN 500 | 20 | G1" | 539 | 589 | 48 | 48 | 5.00 | M12 | 12,000 | ITB (KOT), EPD |
| 33088564 | - | - | G1" | 594 | 644 | 48 | 48 | 5.00 | M12 | 12,000 | ITB (KOT), EPD |