


Vzdálenostní blok Walraven starQuick®

(C0530)

pro použití se systémem Walraven starQuick®

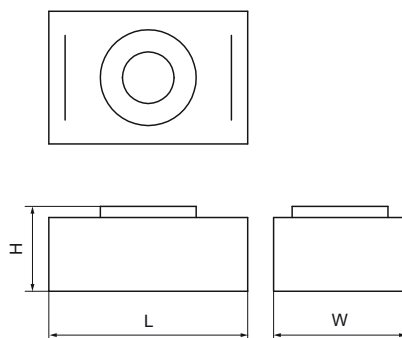

Vlastnosti & výhody

- pro upevnění objímky s distančním blokem
- pro upevnění objímky na distanční blok použije minimálně 55 mm dlouhý šroub
- vhodné pro Objímky Walraven starQuick® o rozměrech 10 až 36 mm.
- klip Walraven starQuick® lze snadno naskládat na distanční blok.
- pro větší odstup, distanční bloky mohou být připevněny společně (odstup = vzdálenost ke zdi)
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá (odpovídá RAL 7035)
- odolné proti UV, ovzduší a chemikáliím
- nekorodují, recyklovatelné, bezhalogenové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlouhodobě); krátkodobě do cca +130 °C

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
<i>Písmenné označení</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
0854510	11	17	27