


## Sada pro montáž upevňovacího bodu Walraven dB-FiX® 200

(E0535)

pro zvukově izolovaný pevný bod

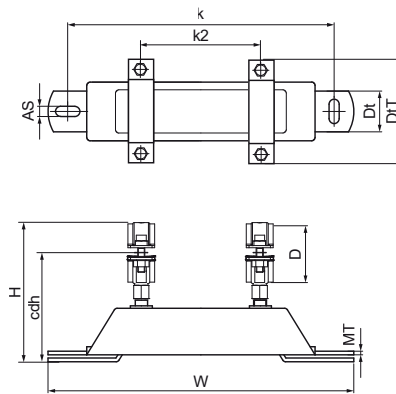

### Vlastnosti & výhody

- velmi stabilní
- materiál: ocel
- pozinkováno
- zvuková izolace z lisované EPDM gumy
- zvukově izolační obložení podle DIN 4109
- se skládá z: 1 sestava upevňovacího bodu Walraven dB-FiX® 200 (č. dílu 6693020), 2 vysoce odolné Objímky HD500.

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Objímky Objímky Výška	Hloubka	Kotvicí šterbina	Vzdálenost od srdce k srdci	Vzdálenost od srdce k srdci 2	Tloušťka materiálu	Velikost závitů	Maximální povolené zatížení Faz	Maximální povolené zatížení Fay
<i>Písmenné označení</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>cdh</i>	<i>Dt</i>	<i>AS</i>	<i>k</i>	<i>k 2</i>	<i>MT</i>	<i>TS</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,y</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	<i>N</i>
2622065	201	375	137	157	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7,000	6,600
2622080	208	375	152	164	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7,000	6,600
2622100	239	375	175	176	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7,000	6,600
2622125	263	375	200	188	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7,000	6,600
2622150	292	375	240	202	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7,000	6,600