


## Kulový otočný závěs Walraven RapidRail®

(G3060)

upevnění na lišty Walraven RapidRail®

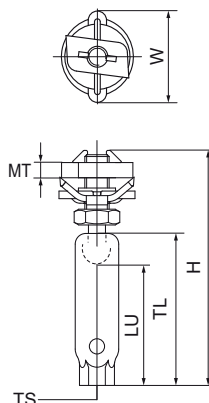

### Vlastnosti & výhody

- kluzná matice s výkyvným čepem, podložka BIS RapidRail® pružina
- doporučeno pro kompenzaci dilatace potrubí pro kovové trubky do DN 50, plastové trubky do DN 100.
- vhodné pro kolejnice 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- s inspekčním otvorem pro kontrolu hloubky zašroubovaného závitu (pozor: pokud je závit moc hluboko, je výkyvný čep zablokován)
- hloubka zašroubování je rozmanitá (podívejte se na LU)
- materiál: kovové části z oceli 1.0332; pružiny z POM (polyoxymethylen), zelená
- pozinkováno
- Podrobné technické informace o našich výrobcích s označením RAL naleznete v našem webovém katalogu.
- Upozornění. Vždy použijte 2 kulové otočné závěsy a zajistěte je přídatnou šestihrannou maticí (viz obrázek aplikace).
- Maximální změna délky, kterou lze zvládnout, závisí na vzdálenosti upevnění (strop - trubka) Je třeba vzít v úvahu výškový rozdíl, který v důsledku toho vzniká.
- Používá se v kombinaci s otočnými závěsy Walraven Ball.

Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Velikost závitu	Délka závitu	Použitelná délka	Tloušťka materiálu	Maximální povolené zatížení Fax	Maximální povolené zatížení Faz	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka
<i>Písmenné označení</i>		TS	TL	LU	MT	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
<i>Jednotka</i>			mm	mm	mm	N	N	mm	mm	mm
6520100	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	15	12.5	5.00	182	2,000	49	29	29
6520110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	15	9.5	5.00	226	2,000	49	29	29
6520200	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	37.5	32	5.00	182	2,000	74	29	29
6520210	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	37.5	32	5.00	226	2,000	74	29	29