


Spojka Walraven RapidRail® 90° (L/L)

(G3505)

pro vytváření konstrukcí z Walraven RapidRail®

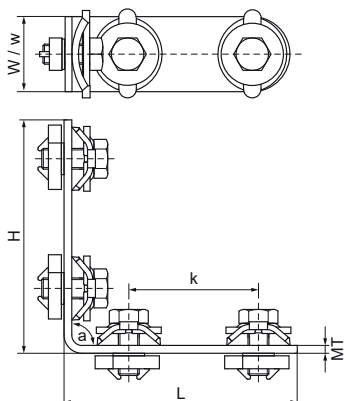

Vlastnosti & výhody

- spojka s předmontovanou BIS RapidRail® Kluznou maticí či maticemi
- pro vytvoření konstrukcí
- vhodné pro kolejnice 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- materiál: kovové části z oceli 1.0332; pružiny z POM (polyoxymethylen), zelená
- pozinkováno



Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Úhel	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Šířka	Upevňovací otvor	Upevňovací štěrba	Vzdálenost od srdce k srdci	Krouticí moment pro instalaci	Maximální povolené zatížení Faz	Maximální povolené zatížení Fax
<i>Písmenné označení</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst}</i>	<i>F_{a,z}</i>	<i>F_{a,x}</i>
<i>Jednotka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584001	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	103.5	30	103.5	3.00	30	8.2	12x4	50	15	1,562	720