


Spojka Walraven RapidRail® 90° (S/S)

(G3507)



Vlastnosti & výhody

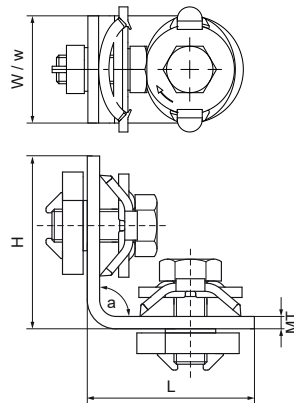

Číslo produktu	Pro typ kolejniče	Úhel	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Upevňovací otvor	Upevňovací štěrбина	Vzdálenost od srdce k srdci	Krouticí moment pro instalaci	Maximální povolené zatížení Faz	Maximální povolené zatížení Fax
<i>Písmenné označení</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FH</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>	<i>F_{0,z}</i>	<i>F_{0,x}</i>
<i>Jednotka</i>		<i>°</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
6584003	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	53.5	30	53.5	3.00	8.2	12x4	50	15	1,186	345