



Spojka Walraven RapidRail® 90° (L/L)

(G3508)

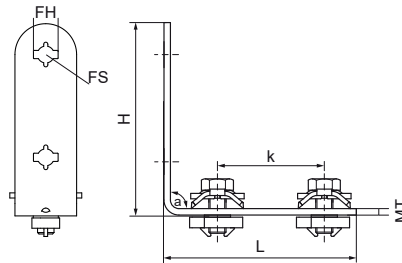

Vlastnosti & výhody



Číslo produktu	Pro typ kolejniče	Úhel	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Šířka	Upevňovací otvor	Upevňovací štěrbina	Vzdálenost od srdce k srdci	Krouticí moment pro instalaci	Maximální povolené zatížení Faz	Maximální povolené zatížení Fax
<i>Písmenné označení</i>		α	H	W	L	MT	w	FH	FS	k	T_{inst}	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
<i>Jednotka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584011	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	103.5	30	93.5	3.00	30	8.2	12x4	50	15	1,562	720