Nástěnná montážní sada Walraven 62|H

(H1920)

univerzální upevňovací set pro venkovní zařízení

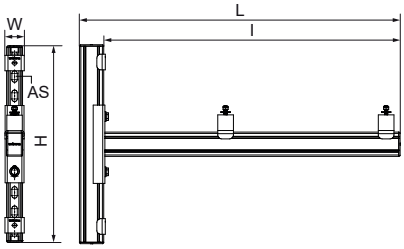

Vlastnosti a výhody

- vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- univerzální montážní konzole pro upevnění vnitřních i venkovních zařízení na stěnu
- navrženo pro nejběžnější tepelná čerpadla (pro modely tepelných čerpadel s vnitřním závitem je třeba objednat zvlášť sadu Walraven Upevňovací sadu ISO 6901998 - viz montážní návod)
- plynule nastavitelná výška a vzdálenost od stěny
- včetně silentbloků Walraven VibraTek® SB-MM
- materiál: ocel 1.0332
- materiál: silentblok; pryž SBR + NR 55°+-5 Shore A třída oceli 4,8
- povrchová úprava: žárově zinkováno (EN-ISO 1461)
- sada se skládá z: - 2 konzolová ramena typu RapidStrut 62|H- 2 délky 500mm stěnové lišty typu RapidStrut 62|H- 4 tlumiče vibrací s předmontovanými spojovacími prvky- 6 koncovek lišty- spojovací prvky pro připojení konzolových ramen ke stěnové liště- montáž
- Maximální povolená bezpečná zátěž na sadu: (celková hmotnost jednotky).

Číslo produktu	Typ	Délka	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Kotvící štěrbina	Vzdálenost od srdce k srdci
Písmenné označení		*l*	*H*	*W*	*L*	*MT*	*AS*	*k*
Jednotka		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6901975	62 | H	750	508	106	821	3.00	30x11	141