


## Posuvná matice Walraven RapidStrut® (BUP1000)

(H2415)

pro připojení stavebních dílů ke kolejnici

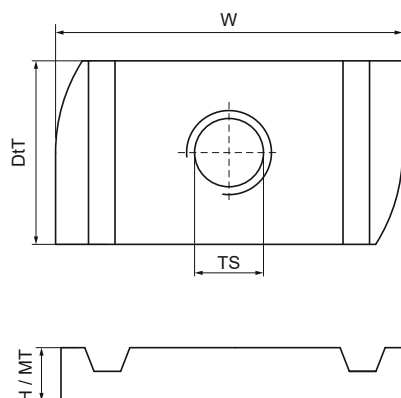

### Vlastnosti & výhody

- pro všechny typy kolejnic Walraven RapidStrut® Rail
- pro těsné upevnění příslušenství (např. spojek) na lištu
- materiál: ocel 1.0332
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- M10 a M12 testovány na požární bezpečnost podle normy EN 1366-1.
- Testované hodnoty v kombinaci s BIS RapidStrut® Lištou 41x41x2,5 mm.



Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Velikost závitu	Tloušťka materiálu	Krouticí moment pro instalaci	Maximální povolené zatížení Fax	Maximální povolené zatížení Faz	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka
Písmenné označení		TS	MT	T <sub>inst</sub>	F <sub>a,x</sub>	F <sub>a,z</sub>	H	W	DtT
Jednotka		mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5.00	7	950	2,660	5	34	19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6.00	25	2,200	4,500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9.00	40	2,550	5,000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9.00	50	2,950	5,000	9	34	19