


## Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' G2 (BUP1000)

(H2459)

pro rychlé připojení Objímky k liště

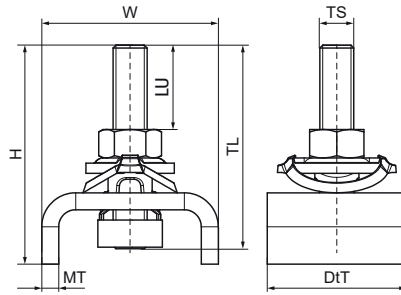

### Vlastnosti & výhody

- posuvný svorník s U-tvarovanou podložkou a BIS RapidStrut® pružinou
- U-tvarované pro extra stabilitu
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- vizuální průvodce pro kontrolu pozice kluzné matice
- materiál: kovové části z oceli 1.0332; pružiny z POM (polyoxymethylen), zelená
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Velikost závitu	Délka závitu	Použitelná délka	Tloušťka materiálu	Krouticí moment pro instalaci	Maximální povolené zatížení Fax	Maximální povolené zatížení Faz	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka
<i>Písmenné označení</i>		<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>LU</i>	<i>MT</i>	<i>T inst.</i>	<i>F<sub>a,x</sub></i>	<i>F<sub>a,z</sub></i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
665285006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30	5,00	15	1,250	10,000	65	52	41