


Spojka Walraven RapidStrut® 90° (BUP1000)

(H2813)

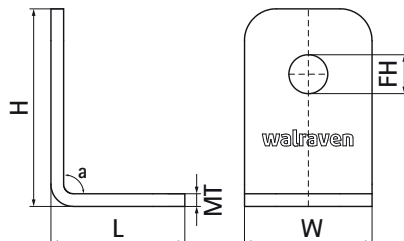

Vlastnosti & výhody

- úhelníková spojka pro všechny kolejnice Walraven RapidStrut® pro výrobu.
- vzor otvorů je přizpůsoben vzoru otvorů kolejnic Walraven RapidStrut® pro použití průchozích šroubů.
- snadná instalace díky zaobleným rohům
- vyztužení v místě ohybu pro větší pevnost
- materiál: ocel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)



Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Úhel	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Upevňovací otvor	Vzdálenost od srdce k srdci	Krouticí moment pro instalaci
<i>Písmenné označení</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>
<i>Jednotka</i>		<i>°</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	62	4.00	12.2		30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	42	4.00	12.2		30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	62	4.00	12.2	50	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	110	4.00	12.2	50	30